





Frio Comercial - Expositor refrigerado mural - Expositor refrigerado con puertas de cristal

**Modelo: ETB-90**

Referencia	19048080
Dimensiones (mm)	925 x 565 x 900
Capacidad en litros (L)	214
Número de puertas	2
Clasif. Eficiencia Energetica	G
Consumo eléctrico 24h (KWH)	3,220
Consumo anual eléctrico (KWH)	1175,300
Potencia eléctrica (KW)	0,280
Voltaje	230V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

**Características generales**

- Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
- Exterior en acero inoxidable con acabado en acero galvanizado plastificado de color negro.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
- Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín.
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación con cámara de aire interior y tirador de asa.
- Todos los modelos incorporan cerradura.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital, eficiente en la gestión del consumo de energético.
- Interruptor general encendido/apagado.
- Iluminación horizontal superior.
- Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
- Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, (ambiente a 32 °C).
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz.
- Refrigerante R-290



Dimensiones Embalaje  
Alto: 1025 MM  
Ancho: 575 MM  
Profundidad: 970 MM  
Peso bruto: 83 KG

#### ARMARIOS (COOLERS)

Capacidad en litros (L):	214
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	Sí
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	59
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	7
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0.369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	+2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	1.62 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.280
Voltaje:	230V

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	G
Consumo anual eléctrico (KWH):	1175.300
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3.220
Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/">https://eprel.ec.europa.eu/qr/</a>
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1181224
Índice de Eficiencia Energetic (%):	91.540
Modelo Certificación:	ETB-90
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración

#### Coolers Bebidas Eco Etiqueta

AE:	1175.300
Clase climática:	4
Clase Climatica Ecoetiqueta:	4
Clase energ. Luz:	F
Clase temperatura General:	K4
Clasif. Eficiencia Energetica:	G
Consumo anual eléctrico (KWH):	1175.300
Duracion de Garantía (mes):	12
Familia:	HC7
HR C.1 (%):	65
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	91.500
Numero compartimientos:	Uno
Recom. Temp. C.1 (°C):	5
SAE:	1283.890

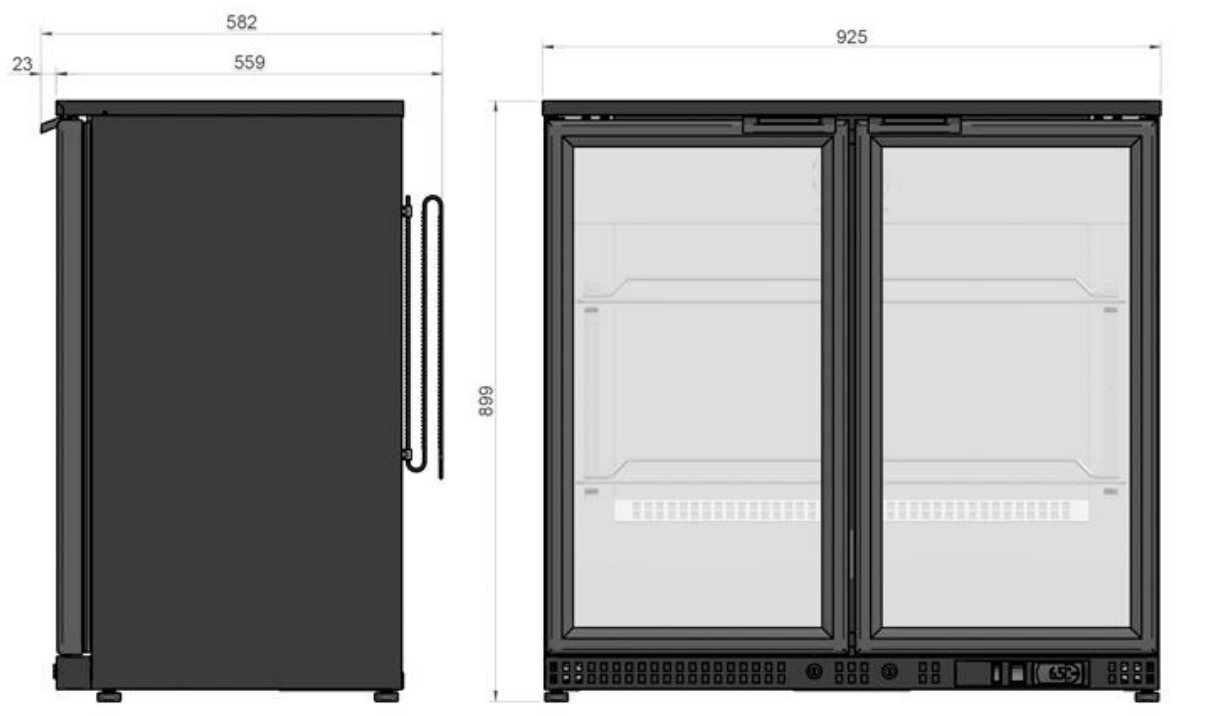

**Familias relacionadas**



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta de cristal



Gastronorm GN 1/1 Serie 700 Gastronorm Serie GN 1/1 con puerta de cristal