




Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
 Armarios Inox - Serie 700 - Armarios refrigerados

**Modelo: APS-1404 HC**

Referencia	19060206
Dimensiones (mm)	1388 x 726 x 2067
Capacidad en litros (L)	1200
Número de puertas	4
Puertas de cristal	No
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	1713
Potencia eléctrica (KW)	0,337
Temperatura	-2 +8 °C

**Características generales**

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 2084 MM  
 Ancho: 800 MM  
 Profundidad: 1470 MM  
 Peso bruto: 227 KG

**ARMARIOS SNACK\_1, GASTRO\_1, MEDIDAS AMER**

Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1200
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	4
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Amperaje (A):	2,1 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	53
Potencia eléctrica (KW):	0,337
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**


Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	81
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	5
Nivel de ruido (dB):	53
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO**

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1713
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,700
Etiqueta ecológica:	No
Índice de Eficiencia Energetic (%):	84,290
Modelo Certificación:	APS-1404 HC
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Tipo modelo:	Armario vertical HORECA
Vol. neto congelación:	0
Vol. neto refrigeración (L):	868

**ARMARIOS (Estandarización)**

Alarma HACCP:	No
Ámbito mercado:	Europe
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No

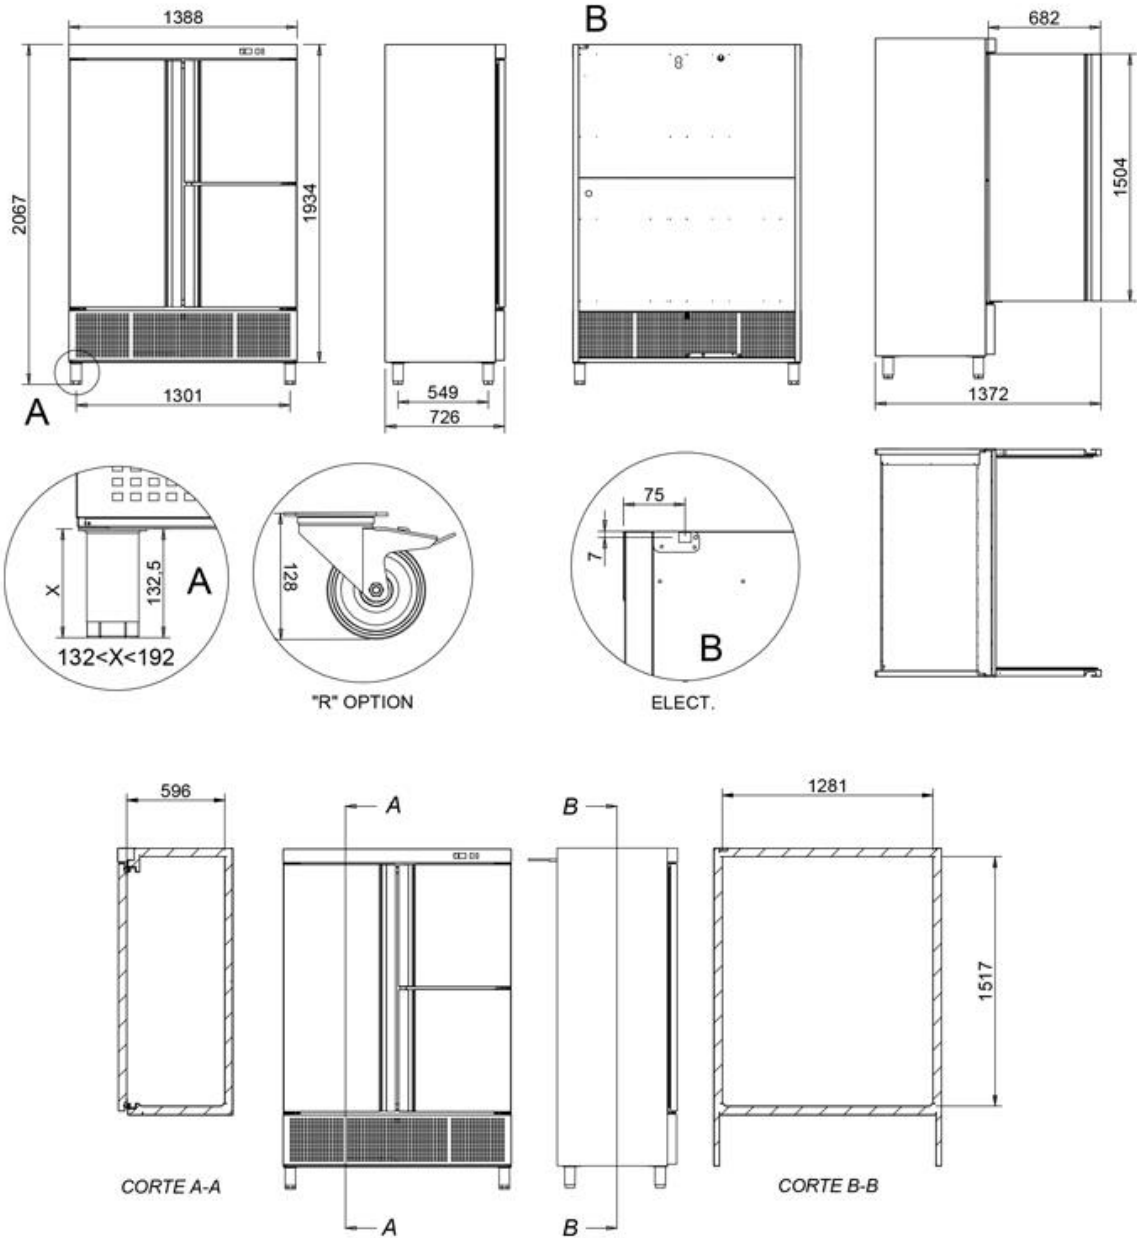

**Familias relacionadas**



Accesorios



Armarios Inox - Serie 700  
Armarios de alta eficiencia  
energética - Refrigeración



Armarios Inox - Serie 700  
Armarios refrigerados con  
puerta de cristal

