




Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
Armarios Inox - Serie 700 - Armarios refrigerados con  
puerta de cristal

**Modelo: APS-1402 HC**

Referencia	19060207
Dimensiones (mm)	1388 x 726 x 2067
Capacidad en litros (L)	1200
Número de puertas	2
Puertas de cristal	Sí
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	2741,150
Potencia eléctrica (KW)	0,337
Temperatura	-2 +8 °C

**Características generales**

- Exterior fabricado en acero inoxidable lo que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados)
- Puertas no reversibles.



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 2084 MM  
 Ancho: 800 MM  
 Profundidad: 1470 MM  
 Peso bruto: 227 KG

**ARMARIOS SNACK\_1, GASTRO\_1, MEDIDAS AMER**

Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1200
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Amperaje (A):	2,1 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	53
Potencia eléctrica (KW):	0,337
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**


Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	81
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	12
Nivel de ruido (dB):	53
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO**

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2741,150
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,510
Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/12109">https://eprel.ec.europa.eu/qr/12109</a>
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1210975
Índice de Eficiencia Energetic (%):	32,800
Modelo Certificación:	APS-1402 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V.D, (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración

**ARMARIOS (Estandarización)**

Alarma HACCP:	No
Ámbito mercado:	Europe
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No

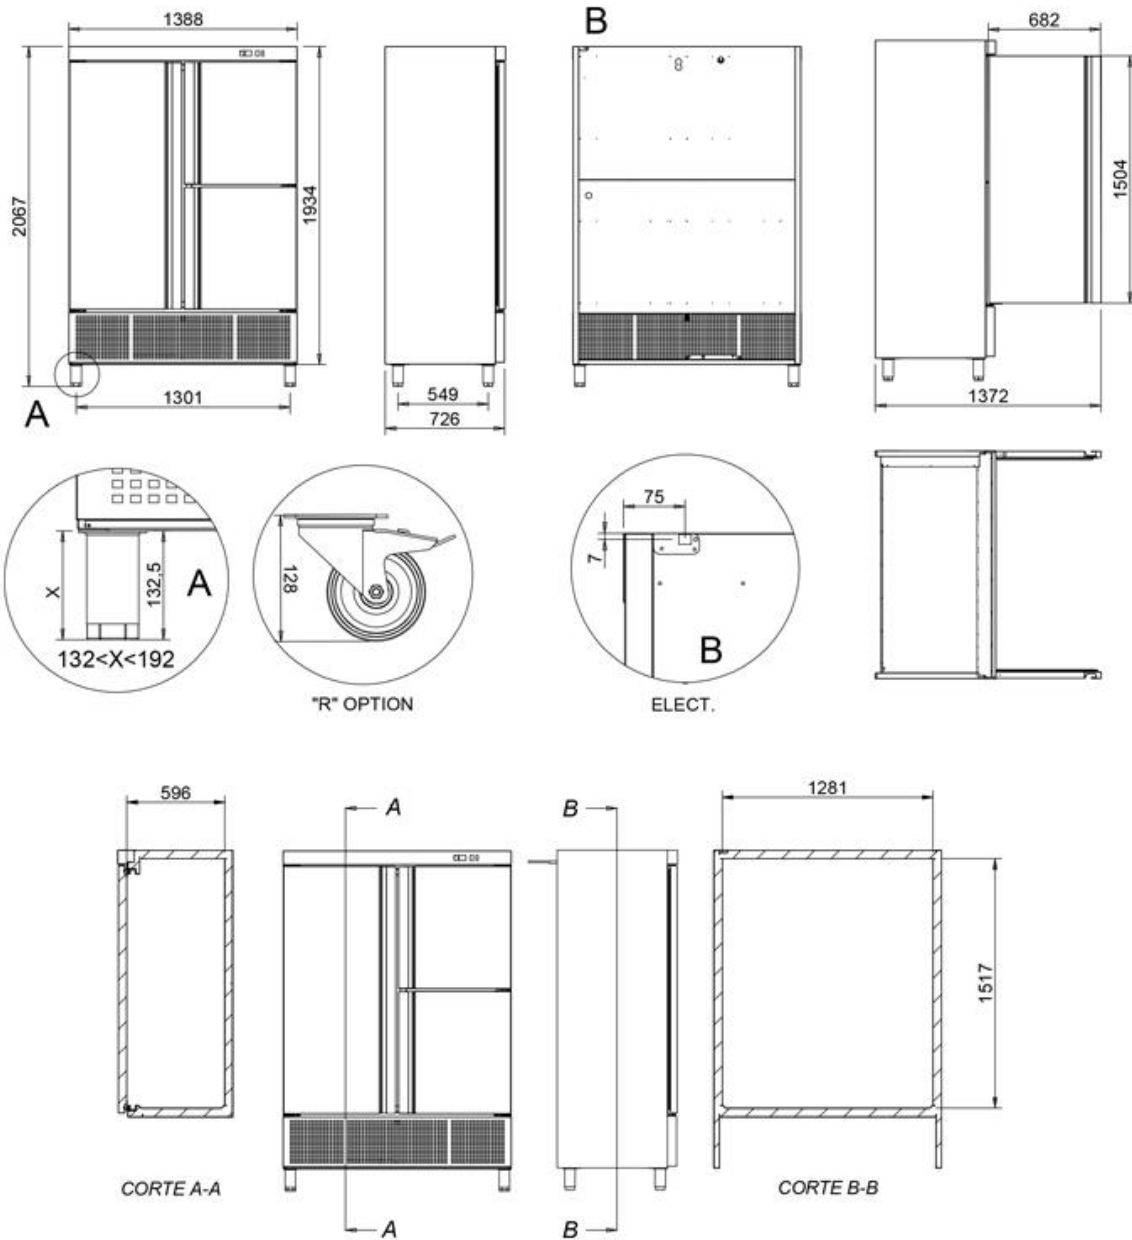

**Familias relacionadas**



Accesorios



Armarios Inox - Serie 700  
Armarios de alta eficiencia  
energética - Refrigeración



Armarios expositores -  
Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores  
Minimarket

