



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
Armarios Inox - Serie 700 - Armarios para mantenimiento
de congelados

Modelo: ANS-1402 HC

Referencia	19060213
Dimensiones (mm)	1388 x 726 x 2067
Capacidad en litros (L)	1200
Número de puertas	2
Puertas de cristal	No
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	4855
Temperatura	-22 -18 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,597

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.




visualiza el video




ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER	
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1200
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	600
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

ARMARIOS (Estandarización)	
Alarma HACCP:	No
Ámbito mercado:	Europe
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1200
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	600
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Ozono:	NO
Pedal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Válvula de expansión:	No
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Calefactor (W):	40
Carga de gas refrigerante (G):	138
Clase climática:	4
Descarche (W):	650
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Nivel de ruido (dB):	58
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,735
Sistema de condensación:	VENTILADA



Dimensiones Embalaje
 Alto: 2084 MM
 Ancho: 800 MM
 Profundidad: 1470 MM
 Peso bruto: 227 KG

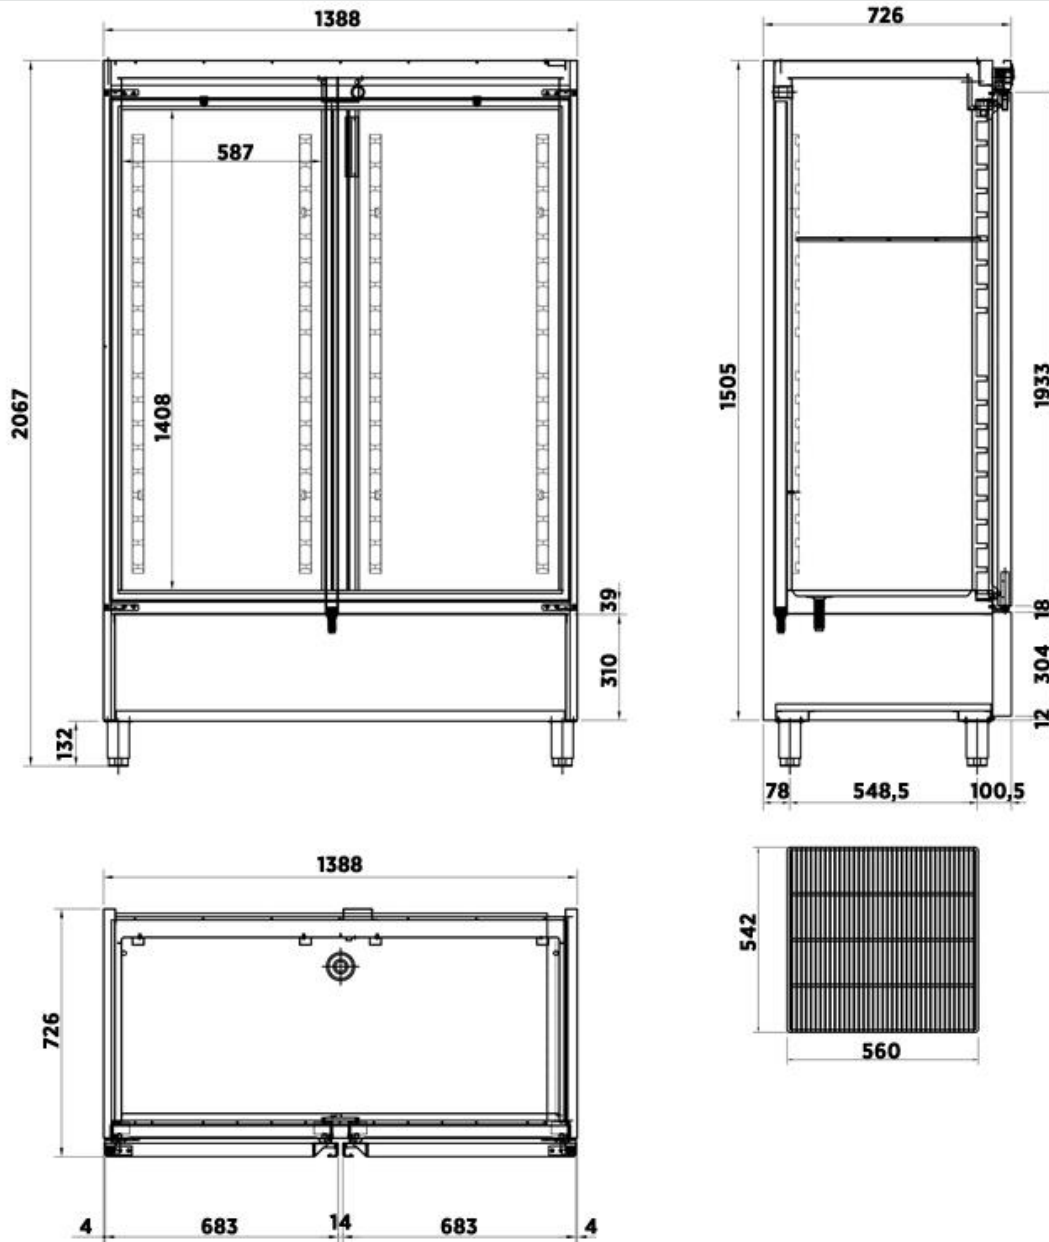

Familias relacionadas



Accesorios



Armarios Inox - Serie 700
Armarios de alta eficiencia
energética - Congelación

