



Frio Comercial - Abatidores de temperatura - Células de abatimiento 20 bandejas GN 1/1 y GN 2/1

**Modelo: CAM-201-SG**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Referencia                    | 19017595           |
| Dimensiones (mm)              | 1625 x 1292 x 2264 |
| Número de bandejas carro      | 20                 |
| Bandejas GN 1/1               | Sí                 |
| Bandejas GN 2/1               | No                 |
| Producción congelación (KG)   | 48                 |
| Producción refrigeración (KG) | 70                 |

**Características generales**

- Las células de abatimiento-congelación rápidas están controladas electrónicamente.
- Posibilidad de equipar las células con una rampa para facilitar la introducción de los carros GN 1/1 y GN 2/1 (accesorio).
- Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- Ciclo congelación: +90° a -18° C.
- Exterior totalmente en acero inoxidable. Interior fabricado en acero inoxidable.
- Construcción mediante paneles.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 80 mm libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m3.
- Evaporador de alta ventilación para garantizar la máxima eficacia del sistema de enfriamiento.
- Nuevo Panel e-feel, de fácil uso con nuevas prestaciones. Incorpora puerto USB para carga y descarga de los programas y de la información relativa a las alarmas HACCP. Posibilidad de memorizar hasta 99 programas.
- Incorpora de serie una sonda multipunto que proporciona 4 puntos de lectura en el corazón del producto, garantizando un óptimo resultado.
- Sonda con calefacción para una fácil extracción al final del proceso.
- Interior con uniones angulares de radio de 80 mm, para facilitar la limpieza.
- Gas-refrigerante ecológico R452A.
- Puertas dotadas con sistema de cierre automático.
- Fabricado conforme a las normas CE.
- Construido según la directiva HACCP.
- Temperatura ambiente: + 43° C.
- Para obtener una mayor producción existe la posibilidad de instalar un grupo frigorífico potenciado.
- Instalación no incluida.
- Como accesorio puede incorporar: rampa de acceso, impresora, tapa para el grupo remoto y kit de sondas.
- Tensión de alimentación: 400 V - 3N / 50 Hz.
- Posibilidad de suministrar al abatidor-congelador sin grupo remoto (-SG).
- Disponible en versión entrada/salida (consultar).



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Amperaje (A):            | 3.3 A   |
| Fases:                   | 1N      |
| Frecuencia eléctrica:    | 50/60Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0.368   |
| Voltaje:                 | 230V    |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**


|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Agente Expandente:        | CO2     |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Numero compartimientos:   | Uno     |
| PCA:                      | 2139    |
| Tipo gas:                 | R-452A  |

**CÉLULAS**



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alarma HACCP:                  | Sí      |
| Bandejas EN 600x 400:          | No      |
| Bandejas GN 1/1:               | Sí      |
| Bandejas GN 2/1:               | No      |
| Fases:                         | 1N      |
| Frecuencia eléctrica:          | 50/60Hz |
| Impresora HACCP:               | No      |
| Número de bandejas carro:      | 20      |
| Número de carros:              | 1       |
| Número de sondas:              | 1       |
| Pasante:                       | No      |
| Potenciado:                    | No      |
| Producción congelación (KG):   | 48      |
| Producción refrigeración (KG): | 70      |
| Programable:                   | Sí      |
| Sonda calefactada:             | Sí      |
| Suelo:                         | Sí      |
| Tipo abatidor:                 | Mixto   |
| Voltaje:                       | 230V    |

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Alto bruto (mm):  | 1750 |
| Alto neto (mm):   | 2264 |
| Ancho bruto (mm): | 1430 |
| Ancho neto (mm):  | 1292 |
| Largo bruto (mm): | 2310 |
| Largo neto (mm):  | 1625 |
| Peso bruto (kg):  | 410  |



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 1750 MM  
 Ancho: 1430 MM  
 Profundidad: 2310 MM  
 Peso bruto: 410 KG

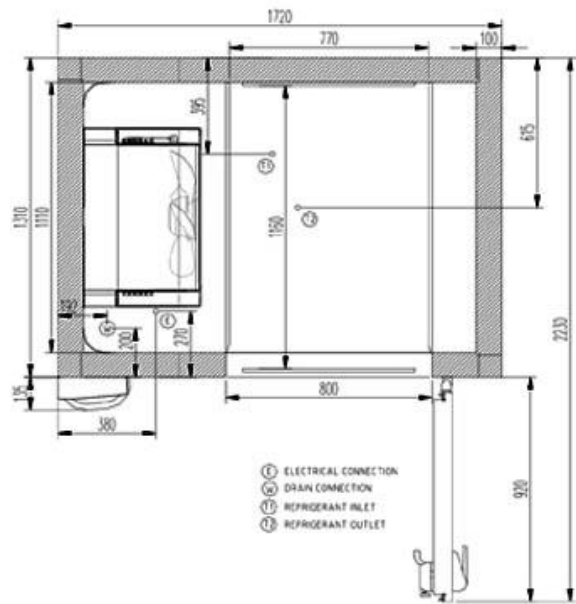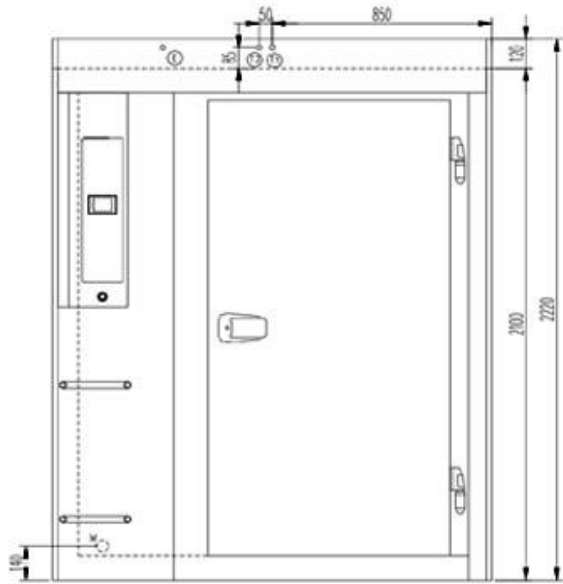

**Familias relacionadas**



Recipientes GN de acero  
inoxidable Cubetas lisas sin  
asas



Sous Vide Baño María estático



Sous Vide portátil



Horno gastronomía