




Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios expositores Minimarket

**Modelo: APE-1653-C HC**

Referencia	19091038
DIMENSIONES (MM)	2056 x 726 x 2025
POTENCIA (W)	785
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	2°C +8°C
TENSIÓN (V)	230
Nº PUERTAS	3
TIPO DE PUERTA	Abatibles
CAPACIDAD (L)	1657
EVAPORADOR	Ventilado
CANOPY	No



**Características generales**

- Todos nuestros modelos vienen equipados con cerradura de seguridad para garantizar la protección de tus productos almacenados. Además, incluyen iluminación interna para destacar la exposición de tus productos y ruedas para facilitar la movilidad.
- El equipo también está provisto de drenaje interno para facilitar su limpieza y mantenimiento. Cada puerta viene con cuatro parrillas especialmente diseñadas para la presentación de bebidas y alimentos, perfectas para su uso en supermercados y tiendas de conveniencia.
- Nuestro sistema de cremallera permite la sujeción y regulación de los estantes en nuestros modelos de refrigeración. Además, cuentan con termómetro digital, control de temperatura y desescarche automático. Todos nuestros modelos utilizan el refrigerante ecológico R-290a, libre de CFC.
- La tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz. Nuestros armarios refrigerados tienen una distribución uniforme del frío en su interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y un evaporador de tiro forzado.
- La puerta de doble cristal viene con un tirador incorporado en el marco para un fácil acceso y visibilidad del contenido. En nuestro modelo ACE-1603-C, la congelación es ventilada y los marcos de las puertas están calefactados para evitar la acumulación de hielo.
- **CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Iluminación LED vertical
- en bastidores
- Vidrios templados y bajo emisivos




Dimensiones Embalaje  
Alto: 2100 MM  
Ancho: 2110 MM  
Profundidad: 765 MM  
Peso bruto: 275 KG

ARMARIOS (COOLERS)	
Clase climática:	3
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	3,85A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,785
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	100
Clase climática:	3
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	35
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	1,782
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	0°C + 8°C
Tipo gas:	R-290
ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2958,320
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,110
Índice de Eficiencia Energetic (%):	22,080
Modelo Certificación:	APE-1653-C HC
Tipo Etiqu. Efici. Energetica:	Otros, refri de V.D. (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Supermarket Cabinets EcoEtiqueta	
AE:	2958,320
Categoría:	REFRIGERATOR
Clase climática:	3
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
Clase energ. Luz:	F
Clase Tª Comp.1:	M1
Clase temperatura General:	M1
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2958,320
Duracion de Garantia (mes):	12
Familia:	VC
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	22,100
Numero compartimientos:	Uno
Orientacion:	VERTICAL
Roll-in:	false
SAE:	13399,210
Tª +Baja Refrig. (°C):	5
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	5
TDA Comp.1 (M2):	2,190
TDA Refrig. (M2):	2,190
Tecnologia Luz:	LED
Tipo:	INTEGRAL
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Web:	WWW,EFFICOLD,COM

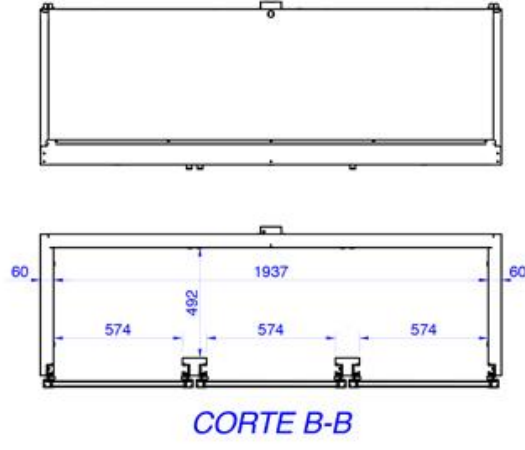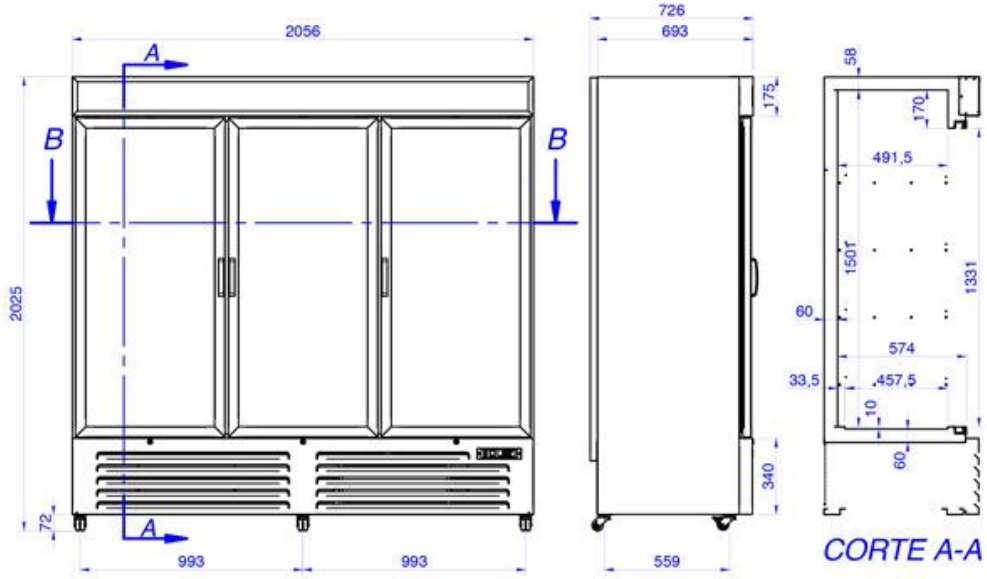

**CORTE B-B**

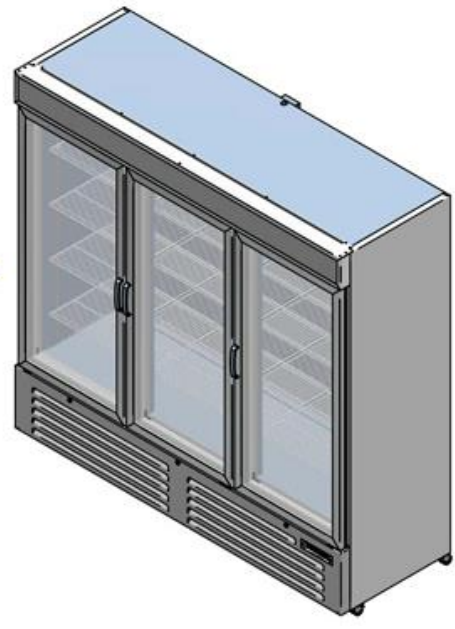

**Familias relacionadas**



Murales de exposición con grupo incorporado Murales de exposición con grupo incorporado



Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores - mantenimiento de congelados puerta de cristal