



Frio Comercial - Murales de exposición - Murales de exposición con grupo incorporado - Murales de exposición con grupo incorporado

Modelo: VESUR-1603-C

Referencia	19095638
Dimensiones (mm)	1800 x 760 x 2000
Capacidad (l)	1600
Potencia (W)	800
Temperatura de trabajo(°C)	+2 / +8 °C
Dimensiones del estante (mm)	530 x 450
Puertas	3

Características generales

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga.
- Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.




visualiza el video




ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	1
Alto neto (mm):	2000
Ancho bruto (mm):	1
Ancho neto (mm):	760
Largo bruto (mm):	1
Largo neto (mm):	1800
Peso bruto (kg):	379



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1 MM
 Ancho: 1 MM
 Profundidad: 1 MM
 Peso bruto: 379 KG

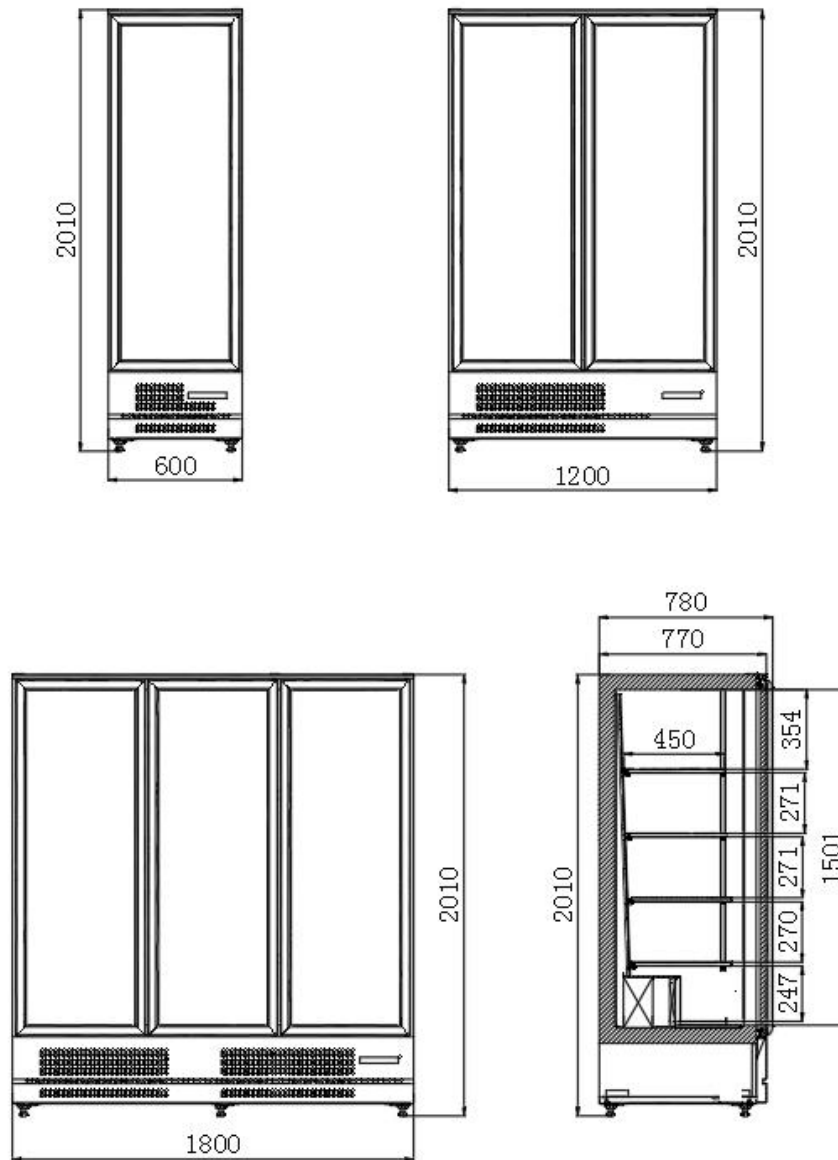



Familias relacionadas



Murales de exposición con grupo incorporado Accesorios



Armarios expositores Minimarket



ENERGY

Edenox VESUR-1603-C - 19095638

3093 kWh/annum

2.21 m²
5°C
2°C

618046102