



Frio Comercial - Murales de exposición - Murales de exposición con grupo incorporado - Murales de exposición con grupo incorporado

Modelo: VESUC-1603-C

Referencia	19095652
Dimensiones (mm)	1800 x 760 x 2000
Capacidad (l)	1600
Potencia (W)	1800
Temperatura de trabajo(°C)	-15 / -20 °C
Dimensiones del estante (mm)	530 x 450
Puertas	3

Características generales

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
 - Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
 - Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
 - Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
 - Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga.
- Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
 - Iluminación LED vertical en el bastidor.
 - Ventiladores de alta eficiencia.
 - Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
 - Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
 - Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
 - Exterior y puertas en color negro.
 - Incorpora patas y ruedas.
 - 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
 - Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
 - Refrigerante ecológico R290.
 - Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
 - Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
 - Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
 - Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.




visualiza el video




ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	1990
Alto neto (mm):	1920
Ancho bruto (mm):	830
Ancho neto (mm):	760
Largo bruto (mm):	1870
Largo neto (mm):	600
Peso bruto (kg):	432



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1990 MM
 Ancho: 830 MM
 Profundidad: 1870 MM
 Peso bruto: 432 KG

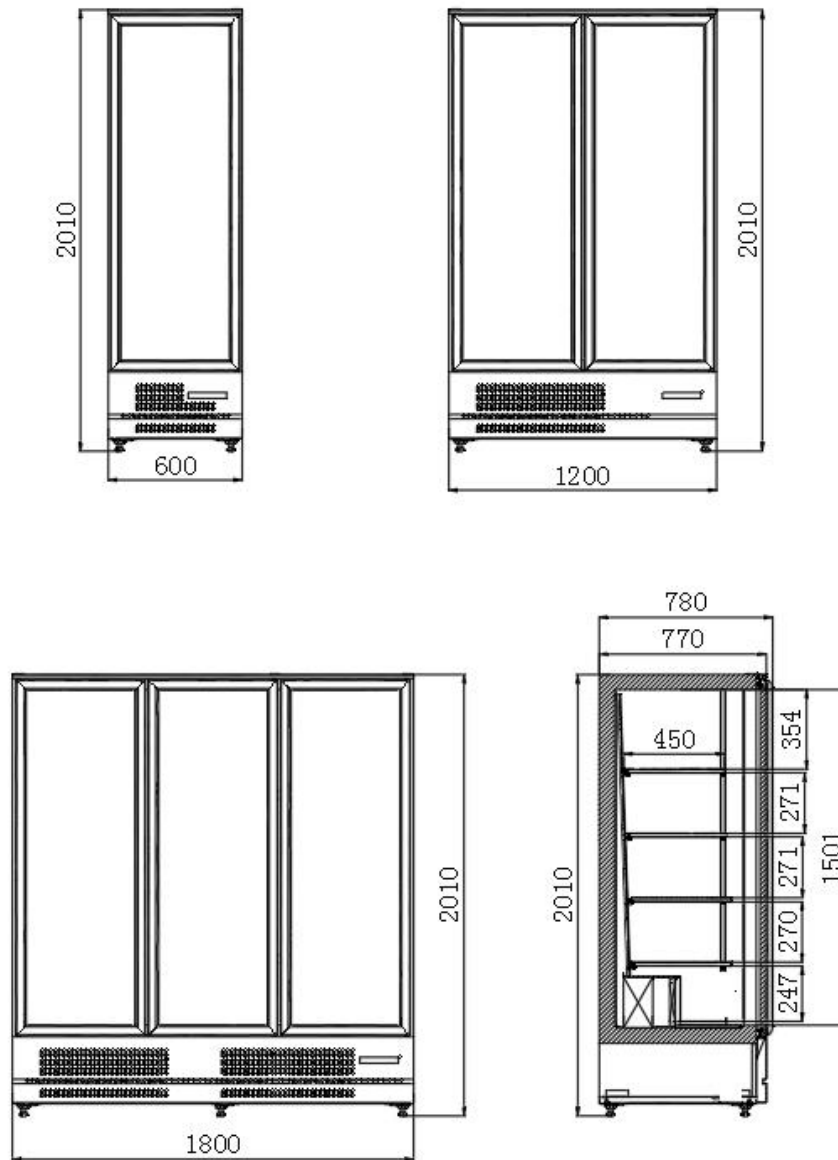



Familias relacionadas



Murales de exposición con grupo incorporado Accesorios



Armarios expositores Minimarket



Edenox 19095652 VESUC-1603-C

3093 kWh/annum

2.21 m³ 4°C / 1°C

618046102