



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas para tapas y pizzas - Alimentos (bandejas frías)

Modelo: EXAS-6 HC

Referencia	19060224
Dimensiones (mm)	6
Número cubetas GN	0,105
Potencia frigorífica (KW)	1395 x 400 x 250
Potencia eléctrica (KW)	Sushi

Características generales

- Construcción interior de acero inoxidable.
- Puertas correderas de cristal.
- Vitrina de cristal curvo.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Iluminación LED para máxima iluminación y mínimo consumo
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Iluminación interior con protección.
- Refrigeración por placa fría.
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Provistos de desagüe.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Vitrinas Tapas:

–Cubetas Gastronorm GN 1/3 de profundidad 40 mm incluidas en dotación.

–2 modelos con capacidad para 6 y 8 cubetas.

–Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.



- Vitrinas Sushi:

–Incorpora doble evaporador de alto rendimiento diseñado para las más exigentes condiciones de mantenimiento de temperatura.

–Bandeja interior embutida, perforada para recibir directamente los platos sushi.

–Temperatura de trabajo -1 a +2°C

Cuadro de mando con interruptor y termostato

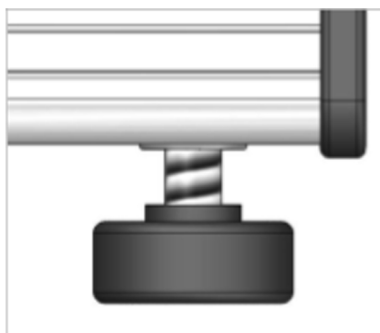

Dimensiones Embalaje
 Alto: 480 MM
 Ancho: 480 MM
 Profundidad: 1440 MM
 Peso bruto: 47 KG

VITRINAS TAPAS/SUSHI

Clase climática:	3
Color:	Negro
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	Concept
Número cubetas GN:	6
Tipo clavija:	Europea
Tipo cristal:	Curvo
Tipo cubeta GN:	1/3 GN
Tipo de grupo:	Incorporado
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO




Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	60
Clase climática:	3
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	4
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,169
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-1 +2 °C
Tipo gas:	R-600a

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Amperaje (A):	0,56 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,105
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	480
Alto neto (mm):	270
Ancho bruto (mm):	480
Ancho neto (mm):	415
Largo bruto (mm):	1440
Largo neto (mm):	1380
Peso bruto (kg):	47

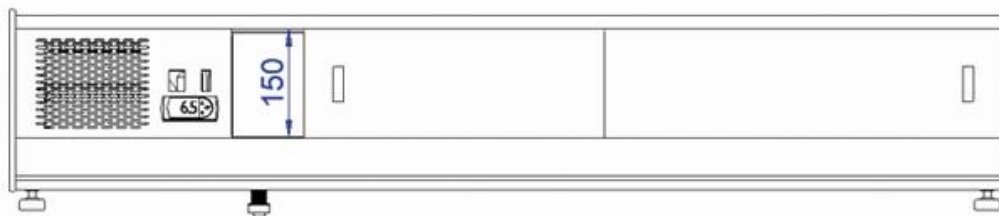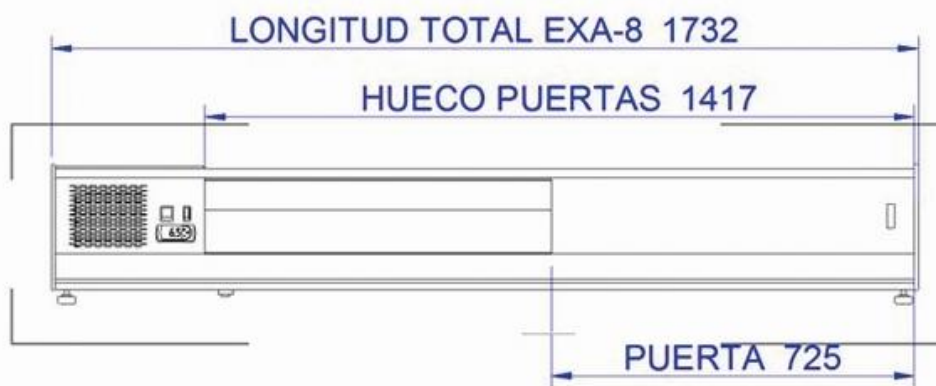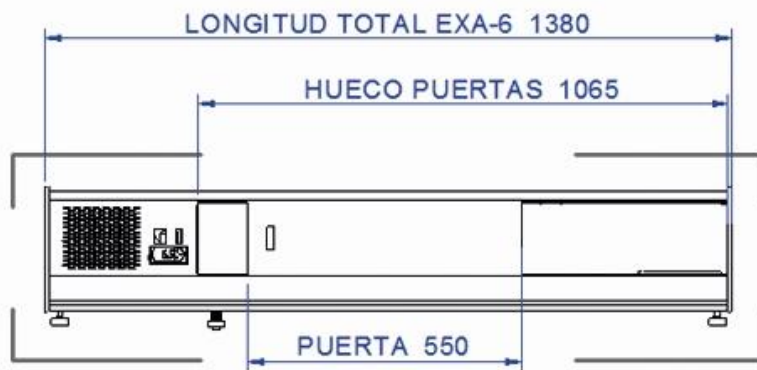

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas