



Brochura Expositores SUPER

A nossa oferta

A Junex apresenta a sua nova linha de produtos de Refrigeração, desenvolvidos para as necessidades comerciais do dia a dia, com excelente relação qualidade/ preço.

A nova linha de produtos foi desenvolvida para superar o uso intenso e exigente dos estabelecimentos comerciais. Os nossos produtos são fáceis de usar e limpar, duráveis, fiáveis, feitos para durar.

O nosso portfólio de produtos vai ao encontro das preocupações ambientais e utiliza maioritariamente gás refrigerante livre de CFC's, ecológico e eficiente.



Perfil da empresa

A Manuel J. Monteiro (MJM) foi fundada em 1932 e desde então dedica-se à comercialização de equipamentos para a indústria hoteleira. A MJM faz parte de um grupo de empresas, nas quais se englobam as associadas, Monteiro Electro Fabril e Junis.

A Monteiro Electro Fabril dedica-se em exclusivo ao fabrico de equipamentos para industria hoteleira.

A Junis é a empresa que se dedica à prestação de serviços Pós-venda, Assistência Técnica, instalação e Montagens.

Desde 1955 a Junex oferece soluções profissionais.



Quando encontrar este símbolo nos nossos produtos, significa que damos prioridade à produção nacional.



Expositores profissionais Super

Expositores profissionais para produtos congelados com instalação fácil. Obtenha elevados desempenhos com custos reduzidos. Equipamentos com controlador electrónico de temperatura, elevada eficiência energética e custos reduzidos (consumo reduzido por litro).



Controlador electrónico da temperatura



Tipo de gás - R290
Ecológico - sem CFC's
Consumo reduzido



Espessura de isolamento
70mm



Iluminação LED
Eficiente, eficaz e com temperatura reduzida



Condensador livre de manutenção



Esgoto frontal
Operações de limpeza fáceis



Plug in
Fácil de instalar, pronto a usar



Nível de ruído
48 dB(A)

Maior visibilidade para os seus produtos.



Exterior

Exterior em chapa galvanizada revistida a PVC de acordo com as normativas alimentares.



Interior

Interior em chapa galvanizada revistida a PVC de acordo com as normativas alimentares.



Controlador electrónico da temperatura

Controlo a temperatura de forma prática e exacta.



Componentes com elevada qualidade

Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre



Livre de manutenção

Condensadores livre de manutenção, garantem vida útil do equipamento extensa e evita custos de manutenção (opcional).



Grupos frigoríficos

Dois grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.



Descongelação automática

Descongelação automática por gás quente.



Esgoto frontal

Esgoto na parte frontal do equipamento permite fácil limpeza..



Fundo falso ajustável

Fundo falso ajustável em altura.



Combinação

Os expositores Super 2DE podem ser instalados costas com costas, completando a linha com o modelo Super 2DE Topo.



Iluminação LED

Iluminação led interna, com controlo ON/ OFF



Alarmes de segurança

Equipado com sistema de alarme sonoro para alerta do operador caso exista alguma anomalia.

expositores profissionais

com tampas de correr em vidro

JuneX



características

modelo	SUPER 1,5 DE	SUPER 1,5 DEPN	SUPER 1,5 DEPN VSC
área visualização (m ³)	1,09	1,09	1,09
classe climática (ISO 23953)	3L1	3L1 / 3M1	3L1 / 3M1
variação temperatura (°C)	-18°C / -28°C	+15°C / -26°C	+15°C / -26°C
condensador livre de manutenção	sim	sim	sim
controlador electrónico	sim	sim	sim
haccp	sim	sim	sim
alarmes segurança	sim	sim	sim
volume útil (Lt)	400	400	400
volume bruto (Lt)	590	590	590
tipo refrigerante	R290	R290	R290
número compressores	2	1	1
compressor c/ veloc. variável	não	não	sim
tensão/ frequência (V/Hz)	220-230/ 50	220-230/ 50	220-230/ 50
potência nominal - W	644	910	910
corrente nominal - A	4,2	4,1	4,1
consumo de energia - kWh/ 24	6	4,2 (-) / - (+)	4,2 (-) / - (+)
índice de eficiência energética (EEI)	40,5	28,8	28,8
dimensões			
sem embalagem - a x l x p (mm)	790x1520x920	790x1520x920	790x1520x920
com embalagem - a x l x p (mm)	850x1610x1020	850x1610x1020	850x1610x1020
peso líquido/ bruto - kg	98/ 141	96/ 139	96/ 139

Versões disponíveis:

DE - Apenas congelador (-28°C/-18°C); descongelação automática, sistema de evaporação de água e dois grupos frigoríficos;

DEPN - Congelador (-28°C/-18°C) e conservador (-26°C/ 15°C); temperatura escolhida mediante tipo de produto a expor; descongelação automática, sistema de evaporação de água e dois grupos frigoríficos;

DEPN VSC - Características da versão DEPN com compressor de rotação variável.

expositores profissionais

com tampas de correr em vidro

JuneX



características

modelo	SUPER 2 DE	SUPER 2 DEPN	SUPER 2 DEPN VSC
área visualização (m ³)	1,29	1,29	1,29
classe climática (ISO 23953)	3L1	3L1 / 3M1	3L1 / 3M1
variação temperatura (°C)	-18°C / -28°C	+15°C / -26°C	+15°C / -26°C
condensador livre de manutenção	sim	sim	sim
controlador electrónico	sim	sim	sim
haccp	sim	sim	sim
alarmes segurança	sim	sim	sim
volume útil (Lt)	580	580	580
volume bruto (Lt)	800	800	800
tipo refrigerante	R290	R290	R290
número compressores	2	1	1
compressor c/ veloc. variável	não	não	sim
tensão/ frequência (V/Hz)	220-230/ 50	220-230/ 50	220-230/ 50
potência nominal - W	662	915	915
corrente nominal - A	4,4	4,2	4,2
consumo de energia - kWh/ 24	6,2	4,8 (-) / - (+)	4,8 (-) / - (+)
índice de eficiência energética (EEI)	32,6	25,5	25,5
dimensões			
sem embalagem - a x l x p (mm)	790x2020x920	790x2020x920	790x2020x920
com embalagem - a x l x p (mm)	850x2110x1020	850x2110x1020	850x2110x1020
peso líquido/ bruto - kg	127/ 166	125/ 166	125/ 166

expositores profissionais

com tampas de correr em vidro

JuneX



características

modelo	SUPER 2,5 DE	SUPER 2,5 DEPN	SUPER 2,5 DEPN VSC
área visualização (m ³)	1,9	1,9	1,9
classe climática (ISO 23953)	3L1	3L1 / 3M1	3L1 / 3M1
variação temperatura (°C)	-18°C / -28°C	+15°C / -26°C	+15°C / -26°C
condensador livre de manutenção	sim	sim	sim
controlador electrónico	sim	sim	sim
haccp	sim	sim	sim
alarmes segurança	sim	sim	sim
volume útil (Lt)	750	750	750
volume bruto (Lt)	1030	1030	1030
tipo refrigerante	R290	R290	R290
número compressores	2	1	1
compressor c/ veloc. variável	não	não	sim
tensão/ frequência (V/Hz)	220-230/ 50	220-230/ 50	220-230/ 50
potência nominal - W	681	922	922
corrente nominal - A	4,5	4,3	4,3
consumo de energia - kWh/ 24	7,4	5,6 (-) / - (+)	5,6 (-) / - (+)
índice de eficiência energética (EEI)	31,9	24,4	24,4
dimensões			
sem embalagem - a x l x p (mm)	790x2500x920	790x2500x920	790x2500x920
com embalagem - a x l x p (mm)	850x2610x1020	850x2610x1020	850x2610x1020
peso líquido/ bruto - kg	147/ 198	140/ 193	140/ 193

Versões disponíveis:

DE - Apenas congelador (-28°C/-18°C); descongelação automática, sistema de evaporação de água e dois grupos frigoríficos;

DEPN - Congelador (-28°C/-18°C) e conservador (-26°C/ 15°C); temperatura escolhida mediante tipo de produto a expor; descongelação automática, sistema de evaporação de água e dois grupos frigoríficos;

DEPN VSC - Características da versão DEPN com compressor de rotação variável.

expositores profissionais

com tampas de correr em vidro

JuneX



características

modelo	SUPER TOPO DE	SUPER TOPO DEPN	SUPER TOPO DEPN VSC
área visualização (m ³)	1,38	1,29	1,29
classe climática (ISO 23953)	3L1	3L1 / 3M1	3L1 / 3M1
variação temperatura (°C)	-18°C / -28°C	+15°C / -26°C	+15°C / -26°C
condensador livre de manutenção	sim	sim	sim
controlador electrónico	sim	sim	sim
haccp	sim	sim	sim
alarmes segurança	sim	sim	sim
volume útil (Lt)	500	500	500
volume bruto (Lt)	740	740	740
tipo refrigerante	R290	R290	R290
número compressores	2	1	1
compressor c/ veloc. variável	não	não	sim
tensão/ frequência (V/Hz)	220-230/ 50	220-230/ 50	220-230/ 50
potência nominal - W	656	915	915
corrente nominal - A	4,3	4,2	4,2
consumo de energia - kWh/ 24	6,3	4,9 (-) / - (+)	4,9 (-) / - (+)
índice de eficiência energética (EEI)	31,2	23,5	23,5
dimensões			
sem embalagem - a x l x p (mm)	790x2020x920	790x2020x920	790x2020x920
com embalagem - a x l x p (mm)	850x2110x1020	850x2110x1020	850x2110x1020
peso líquido/ bruto - kg	120/ 160	118/ 158	118/ 158

acessórios expositores profissionais

super 2DE | super topo DE

JuneX



divisória de
cesto

Super 2 DE
6846




divisória

Super TOPO DE
6847



cesto

Super 2 DE
6845



divisória de
cesto

Para Cestos (9915150,
6167004, 9915161)
6802005



perfil expositor
de preços

Super 2.5 DE
68441007



perfil expositor
de preços

Super 2 DE
6848



perfil expositor
de preços

Super TOPO DE
680043



kit união

Super 2 DE - 680041
Super 2.5DE
68441004



kit prateleira
1 simples

Super 2 DE
Super 2.5 DE
sob consulta



kit prateleira
2 simples

Super 2 DE - 680010
Super 2.5 DE
sob consulta



kit prateleira
1 dupla

Super 2 DE - 6850
Super 2.5 DE
sob consulta



kit prateleira
2 duplas

Super 2.5 DE
Super TOPO DE
sob consulta



rodapé

Super 2 DE
6844002



rodapé

Super TOPO DE
6843001



kit de iluminação
LED

Super 2 DE
Super TOPO DE
sob consulta

Junex, feito para durar.

Qualidade dos produtos e testes de funcionamento


A produção dos nossos equipamentos é totalmente controlada por padrões rigorosos de qualidade o que garante produtos finais com elevados níveis de qualidade. Os produtos são desenvolvidos e concebidos com foco no utilizador. Todos os equipamentos são submetidos a testes de qualidade peça a peça, verificando todas as suas funções de modo a garantir que o produto chega em perfeitas condições ao utilizador.

Showroom

Estamos de portas abertas para receber os nossos parceiros e clientes finais nas nossas instalações. O nosso *showroom* apresenta uma grande oferta de soluções para o seu negócio. Venha conhecer a que mais se enquadra na sua necessidade.

Serviço pós-venda com cobertura nacional, com mais de 100 postos de assistência técnica

A Junex é conhecida pela sua presença no mercado, com mais de 80 anos e uma assistência técnica, acessível e disponível em qualquer zona do território nacional. Os nossos parceiros são especialistas que garantem uma resposta rápida às solicitações diárias, seja na venda de peças de substituição, instalações de equipamentos, manutenção ou reparação.

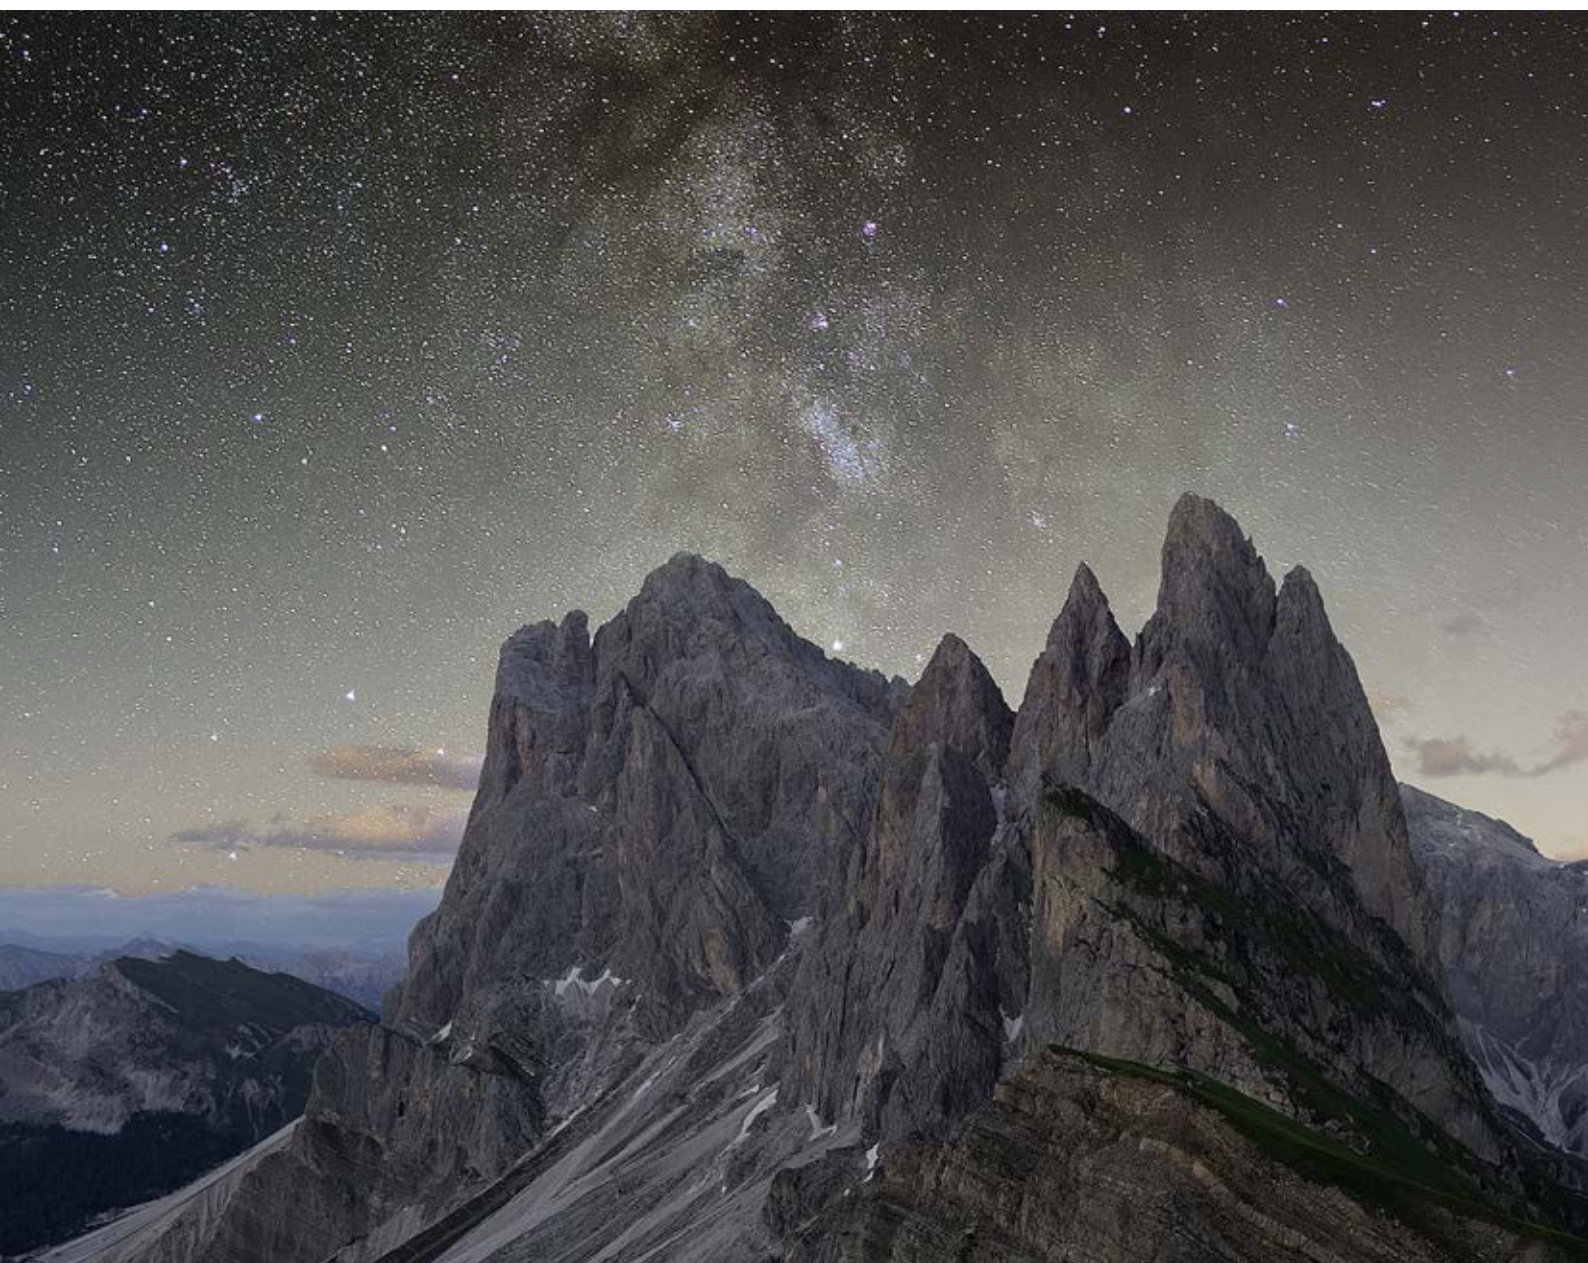



MANUEL J. MONTEIRO

Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo
Apartado 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal
T. (+351) 214 349 700 | F. (+351) 214 349 754
comercial@mjm.pt

Reservamos o direito de erro na impressão, assim como, alterar as especificações e características técnicas dos produtos ou a gama, sem aviso prévio.