



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras
pastelería - Cristal recto

Modelo: VERA-1500-R

Referencia	19091450
Medidas totales (mm)	1525 x 702 x 1410
Potencia (W)	550
Temperatura Trabajo °C	230/1/N
Descripción	+2° a + 8° C
Tipo	Cerrada lado cliente

Características generales

- Vitrinas refrigeradas con puertas correderas posteriores.
- Eficiente sistema de refrigeración ventilado. Desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox.
- Puertas correderas en doble cristal.
- Cristales laterales y frontales en doble cristal templado para asegurar una mayor aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones.
- Control y display electrónico de control de la temperatura.
- Clase climática 4 (30°C y 55%).
- Encimera superior en acero inoxidable.
- 3 estantes de exposición con LED integrado regulables.
- Bancada en acero lacado blanco.
- Temperatura de trabajo: 2 °C / 8°C.



visualiza el video



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Carga de gas refrigerante (G):	145
Clase climática:	4
Especificaciones de frío:	NINGUNO
PCA:	3
Temperatura:	0-12 °C
Tipo gas:	R-290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD




Amperaje (A):	3 A
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,500
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	1410
Alto neto (mm):	0
Ancho bruto (mm):	680
Ancho neto (mm):	0
Largo bruto (mm):	1525
Largo neto (mm):	0
Peso bruto (kg):	234



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1410 MM
 Ancho: 680 MM
 Profundidad: 1525 MM
 Peso bruto: 234 KG

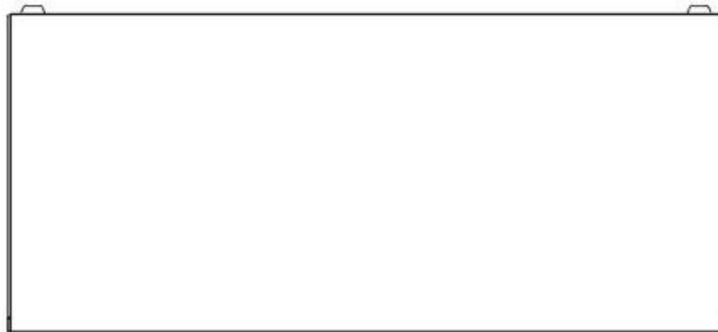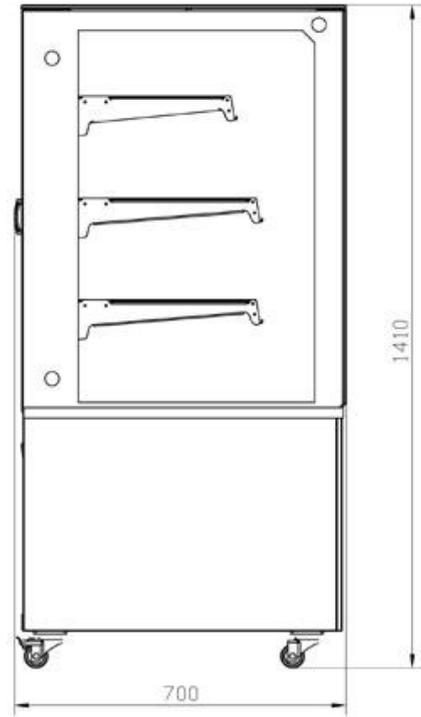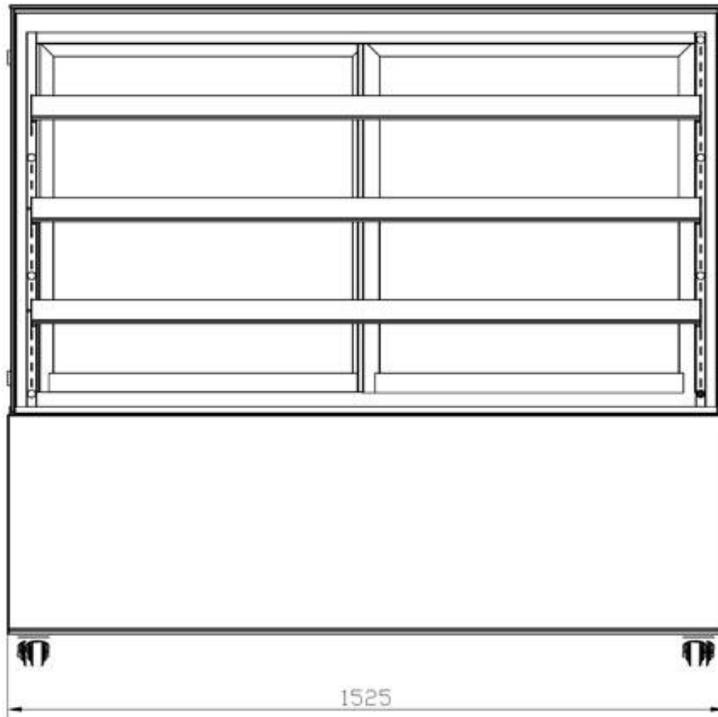

Familias relacionadas



Vitrinas expositoras de
 sobremesa Vitrinas expositoras
 de sobremesa



Vitrinas expositoras de
 sobremesa Vitrinas redondas de
 sobremesa



Vitrinas expositoras de
 sobremesa Vitrinas verticales de
 sobremesa



Vitrinas expositoras pastelería
 Cristal curvo

