

MODELO : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas para tapas y pizzas - Alimentos (bandejas frías)

**Modelo: EXAS-8 HC**

Referencia	19060225
Dimensiones (mm)	8
Número cubetas GN	0,106
Potencia frigorífica (KW)	1740 x 400 x 250
Potencia eléctrica (KW)	Sushi

### Características generales

- Construcción interior de acero inoxidable.
- Puertas correderas de cristal.
- Vitrina de cristal curvo.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Iluminación LED para máxima iluminación y mínimo consumo
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Iluminación interior con protección.
- Refrigeración por placa fría.
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Provistos de desagüe.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Vitrinas Tapas:

–Cubetas Gastronorm GN 1/3 de profundidad 40 mm incluidas en dotación.

–2 modelos con capacidad para 6 y 8 cubetas.

–Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.


- Vitrinas Sushi:

–Incorpora doble evaporador de alto rendimiento diseñado para las más exigentes condiciones de mantenimiento de temperatura.

–Bandeja interior embutida, perforada para recibir directamente los platos sushi.

–Temperatura de trabajo -1 a +2°C

Cuadro de mando con interruptor y termostato

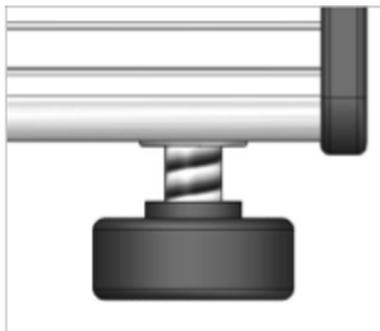

**VITRINAS TAPAS/SUSHI**

Clase climática:	3
Color:	Negro
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Número cubetas GN:	8
Tipo clavija:	Europea
Tipo cristal:	Curvo
Tipo cubeta GN:	1/3 GN
Tipo de grupo:	Incorporado
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**


Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	65
Clase climática:	3
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	5
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,169
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-1 +2 °C
Tipo gas:	R-600a

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**




Amperaje (A):	0,95 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,106
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO**

Alto bruto (mm):	480
Alto neto (mm):	270
Ancho bruto (mm):	480
Ancho neto (mm):	415
Largo bruto (mm):	1790
Largo neto (mm):	1730
Peso bruto (kg):	55

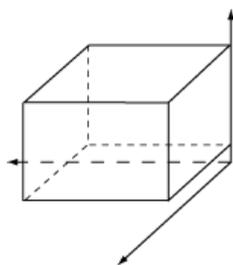

Dimensiones Embalaje  
 Alto: 480 MM  
 Ancho: 480 MM  
 Profundidad: 1790 MM  
 Peso bruto: 55 KG

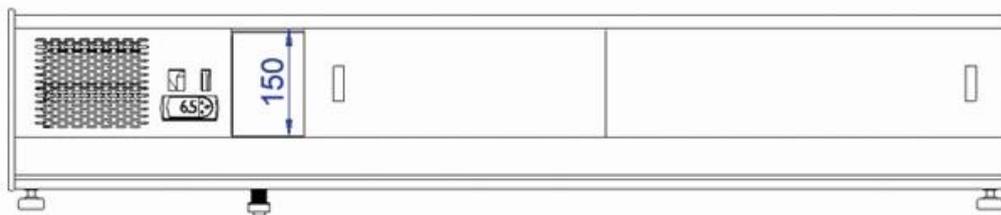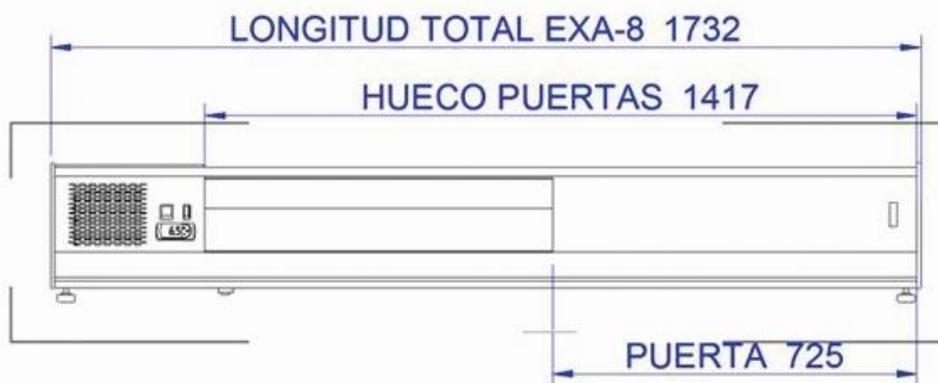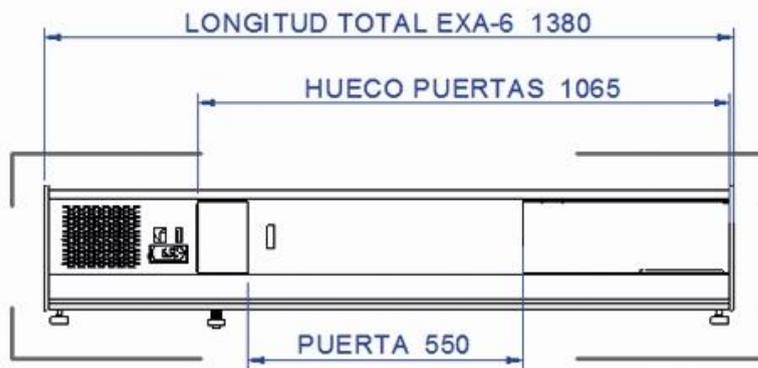

**Familias relacionadas**



Recipientes GN de acero  
inoxidable Cubetas lisas sin  
asas