



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
 Snack Serie 600 refrigerada

Modelo: MPS-150 HC

Referencia	19059752
Tipo modelo	Armario mostrador HORECA
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Índice de Eficiencia Energetic (%)	46,690
Consumo eléctrico 24h (KWH)	2,790
Consumo anual eléctrico (KWH)	1018,350
Vol. neto refrigeración (L)	153
Clase climática	4
Número de puertas	2
Potencia eléctrica (KW)	0,249
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 850

Características generales


- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal incorporan iluminación LED y cerradura de serie.



visualiza el video



visualiza el video

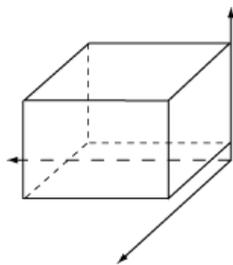

Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 1600 MM
Peso bruto: 98 KG


Mesas refrigeración	
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	250
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	600
Gravedad:	No
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	105
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Nivel de ruido (dB):	54
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0.369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	1.5 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	54
Potencia eléctrica (KW):	0.249
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1018.350
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2.790
Etiqueta ecológica:	No
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46.690
Modelo Certificación:	MPS-150 HC
Tipo Etq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Tipo modelo:	Armario mostrador HORECA
Vol. neto congelación:	0
Vol. neto refrigeración (L):	153

ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1000
Alto neto (mm):	850
Ancho bruto (mm):	680
Ancho neto (mm):	600
Largo bruto (mm):	1600
Largo neto (mm):	1492

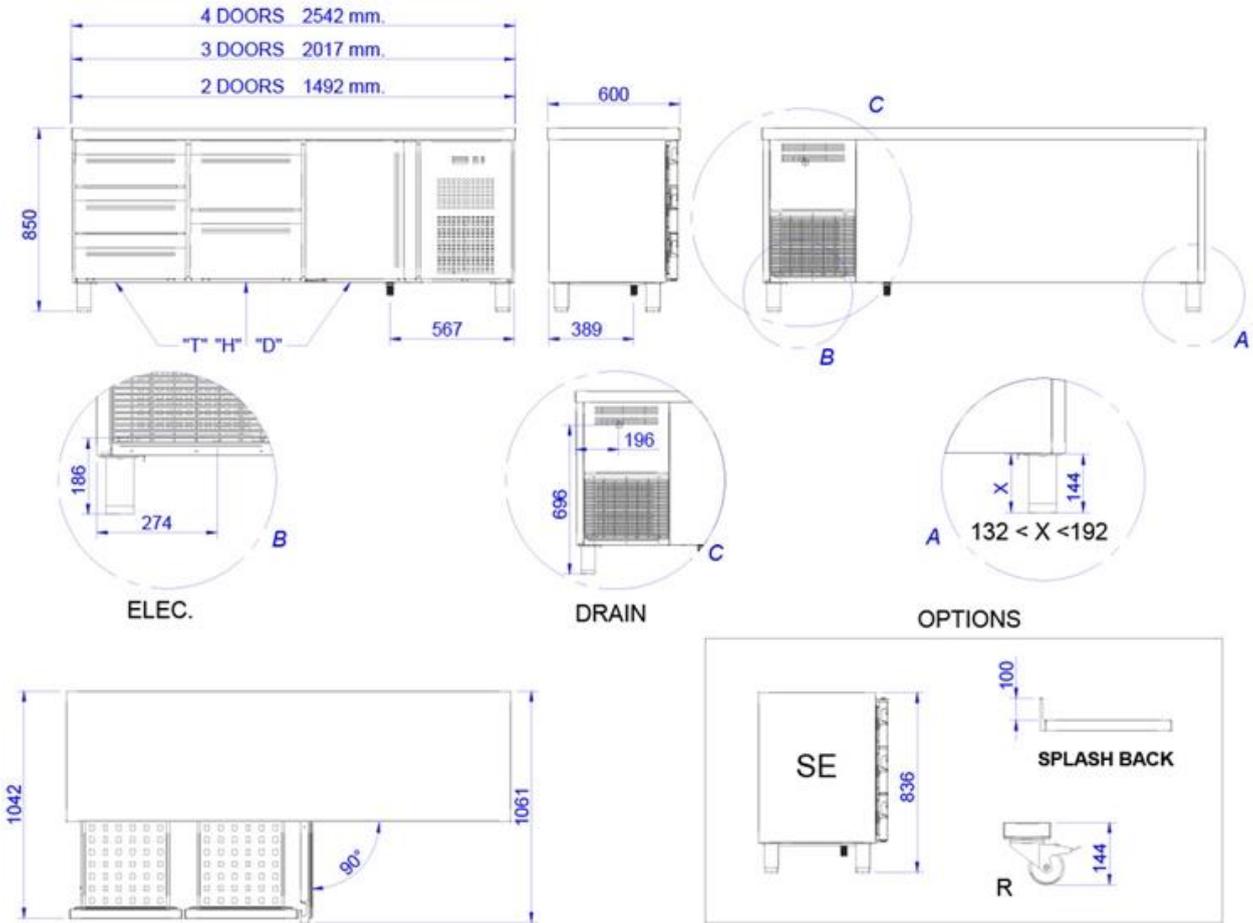



Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio

Familias relacionadas



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con fregadero



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada con cajones



Snack Serie 600 Accesorios
Snack Serie 600





Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas verticales

Modelo: VICO-300 HC


Referencia	19072960
Capacidad (litros)	217
Potencia (W)	260
Temperatura Trabajo °C	+2°C a +8°C
Dimensiones (mm)	515 x 485 x 1842



visualiza el video

Características generales

- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas.
- Visión panorámica del producto expuesto a través de sus 4 caras de cristal.
- Diseño atractivo gracias a su doble acristalamiento curvado y acabado blanco exterior en polímero resistente.
- Gran capacidad de almacenamiento con iluminación led en dos esquinas verticales que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Rango de temperatura de trabajo de +3 °C a +10 °C que ofrece una gran flexibilidad para guardar diferentes productos como pueden ser ensaladas, botellas, latas de refresco o comidas frescas preparadas.
- Se suministran en dotación 3 estantes plastificados blancos regulables en altura.
- Dimensiones del estante: 404 x 411mm.
- Gas refrigerante R290. Evaporación automática del agua de desescarche.
- Termostato y termómetro digital para controlar en todo momento la temperatura y conservación del producto.
- 4 pies con regulación para asegurar un asentamiento seguro.

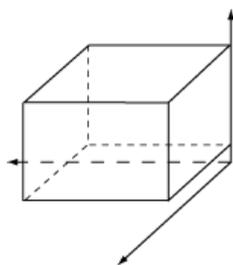

Dimensiones Embalaje
Alto: 1960 MM
Ancho: 585 MM
Profundidad: 615 MM
Peso bruto: 120 KG

Vitrinas verticales	
Clase climática:	3
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Carga de gas refrigerante (G):	110
Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Temperatura:	+2 +8 °C
Tipo gas:	R-290
Volumen interior bruto (L):	217

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2019,180
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,530
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	582370
Índice de Eficiencia Energetic (%):	22,620
Modelo Certificación:	VICO-300 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración

Supermarket Cabinets EcoEtiqueta	
AE:	2019,180
Categoría:	REFRIGERATOR
Clase climática:	3
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
Clase Tª Comp.1:	H2
Clase temperatura General:	H2
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2019,180
Duracion de Garantia (mes):	12
Familia:	VC4
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	22,600
Numero compartimientos:	Uno
Orientacion:	VERTICAL
Roll-in:	false
SAE:	8928,060
Tª +Alta Refrig. (°C):	10
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	10
TDA Comp.1 (M2):	1,980
TDA Refrig. (M2):	1,980
Tipo:	INTEGRAL
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Web:	WWW,EDENOX,ES

ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1960
Alto neto (mm):	1842
Ancho bruto (mm):	585
Ancho neto (mm):	485
Largo bruto (mm):	615

Familias relacionadas



Vitrinas expositoras de
sobremesa Vitrinas expositoras
de sobremesa



Vitrinas expositoras de
sobremesa Vitrinas redondas de
sobremesa



Vitrinas expositoras de
sobremesa Vitrinas verticales de
sobremesa





Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras
pastelería - Cristal curvo

Modelo: VERA-1500-C

Referencia	19091438
Medidas totales (mm)	1525 x 702 x 1420
Potencia (W)	550
Temperatura Trabajo °C	230/1/N
Descripción	+2° a +8° C
Tipo	Cerrada lado cliente

Características generales

- Vitrinas refrigeradas con puertas abatibles posteriores.
- Dos versiones de vitrina, abierta lado cliente o cerrado lado cliente.
- Eficiente sistema de refrigeración ventilado.
- Refrigerante ecológico R290.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox.
- Puertas abatibles en doble cristal.
- Cristales laterales y frontales en doble cristal para asegurar una mayor aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones.
- Resistencia de condensación frontal.
- Control electrónico de la temperatura.
- Clase climática 3 (25°C 60% RH).
- Encimera superior en acero inoxidable.
- 3 estantes de exposición con LED integrado.
- Bancada en acero lacado blanco.
- Temperatura de trabajo: 3 °C / 10°C.
- El modelo VERM-1000-C es una vitrina mural, sin puertas abatibles posteriores y abierta lado cliente.
- Se presentan dos versiones:

–Con altura de 1410 mm y fondo 700 mm.

–Con altura de 1375 mm y fondo 835 mm



visualiza el video



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Carga de gas refrigerante (G):	145
Clase climática:	4
Especificaciones de frío:	NINGUNO
PCA:	3
Temperatura:	0-12 °C
Tipo gas:	R-290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD




Amperaje (A):	3 A
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,500
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	1420
Alto neto (mm):	0
Ancho bruto (mm):	680
Ancho neto (mm):	0
Largo bruto (mm):	1525
Largo neto (mm):	0
Peso bruto (kg):	215

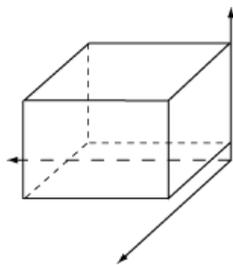

Dimensiones Embalaje
Alto: 1420 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 1525 MM
Peso bruto: 215 KG

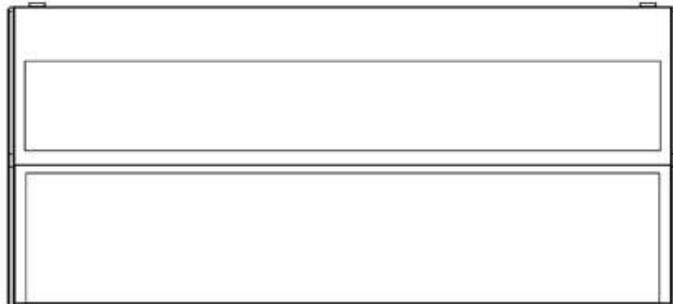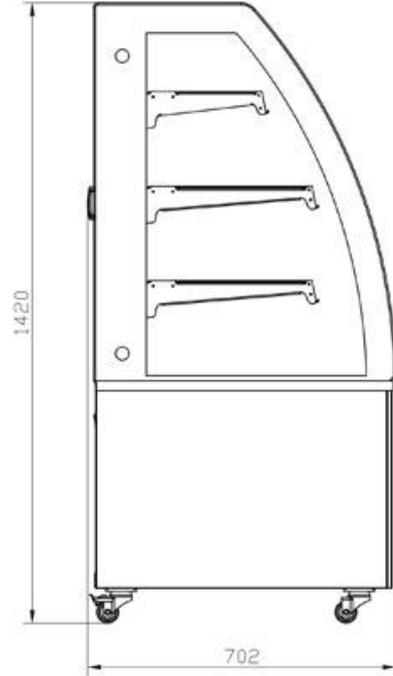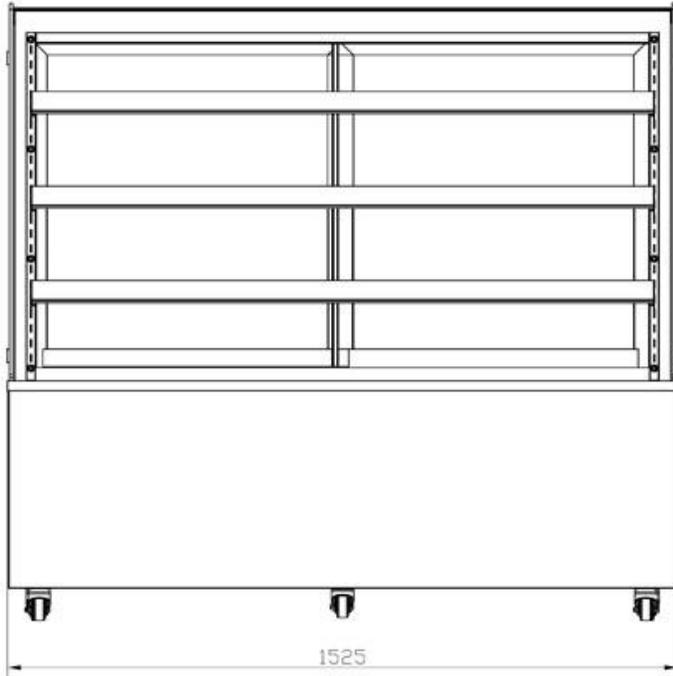

Familias relacionadas



Vitrinas expositoras de
 sobremesa Vitrinas expositoras
 de sobremesa



Vitrinas expositoras de
 sobremesa Vitrinas redondas de
 sobremesa



Vitrinas expositoras de
 sobremesa Vitrinas verticales de
 sobremesa



Vitrinas expositoras pastelería
 Cristal recto



MODELO : _____

NOMBRE : _____

NOMBRE DE PROYECTO : _____

ZONA DE PROYECTO : _____

ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas para tapas y pizzas - Alimentos (bandejas frías)

Modelo: EXA-6 HC

Referencia	19060222
Dimensiones (mm)	1380 x 415 x 270
Número cubetas GN	6
Potencia frigorífica (KW)	0,169
Potencia eléctrica (KW)	0,105
Tipo cubeta GN	1/3 GN

Características generales

- Construcción interior de acero inoxidable.
- Puertas correderas de cristal.
- Vitrina de cristal curvo.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Iluminación LED para máxima iluminación y mínimo consumo
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Iluminación interior con protección.
- Refrigeración por placa fría.
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Provistos de desagüe.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Vitrinas Tapas:

–Cubetas Gastronorm GN 1/3 de profundidad 40 mm incluidas en dotación.

–2 modelos con capacidad para 6 y 8 cubetas.

–Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.


- Vitrinas Sushi:

–Incorpora doble evaporador de alto rendimiento diseñado para las más exigentes condiciones de mantenimiento de temperatura.


–Bandeja interior embutida, perforada para recibir directamente los platos sushi.

–Temperatura de trabajo -1 a +2°C



Cuadro de mando con interruptor y termostato

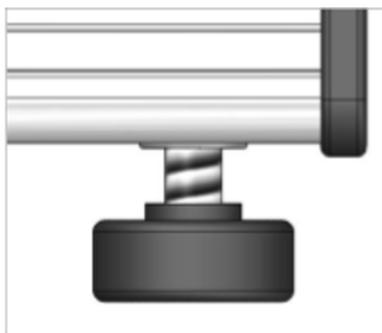

VITRINAS TAPAS/SUSHI	
Clase climática:	4
Color:	Negro
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Número cubetas GN:	6
Tipo clavija:	Europea
Tipo cristal:	Curvo
Tipo cubeta GN:	1/3 GN
Tipo de grupo:	Incorporado
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	0,7 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,105
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	70
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	4
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,169
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	+4 +8 °C
Tipo gas:	R-600a
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	480
Alto neto (mm):	270
Ancho bruto (mm):	480
Ancho neto (mm):	415
Largo bruto (mm):	1440
Largo neto (mm):	1380
Peso bruto (kg):	47

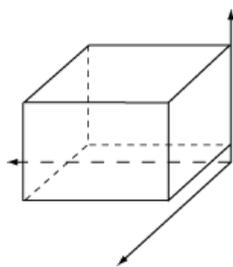

Dimensiones Embalaje
 Alto: 480 MM
 Ancho: 480 MM
 Profundidad: 1440 MM
 Peso bruto: 47 KG

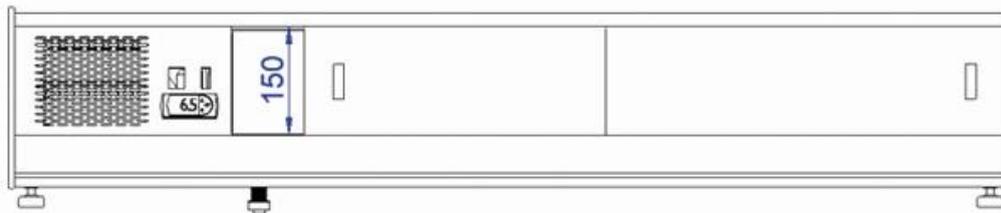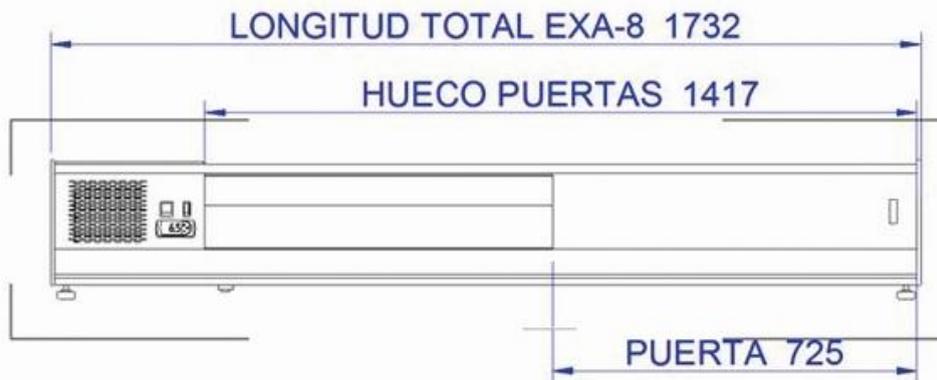

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas



Preparación estática - Lavamanos - Lavamanos - De pie

Modelo: LP-54


Referencia	19004746
Descripción	Lavamanos de pie
Medidas totales (mm)	500 x 450 x 850

Características generales


- Lavamanos LP-44 y LP-44-D con "Sistema PUSH". Pulsador temporizado oculto. Sistema de accionamiento que aporta seguridad y comodidad al ser utilizado, ya que no sobresale del lavamanos ningún elemento.
- Completamente construido en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.
- Incorporan como equipamiento estándar:
 - Botón temporizado con fácil operación del pie.
 - Caño con soporte giratorio (excepto modelo electrónico).
 - Mezclador y llaves para regular el flujo de agua fría y caliente.
 - Tubos flexibles de 1/2 "para agua a alta presión. Conexión de drenaje de 1 1/2 ".
 - Válvula de drenaje.



LAVAMANOS	
Dosificador jabón:	No
Grifo electrónico:	No
Tipo:	Lavamanos de pie
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Especificaciones de frío:	NINGUNO
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	540
Alto neto (mm):	529
Ancho bruto (mm):	500
Ancho neto (mm):	455
Largo bruto (mm):	940
Largo neto (mm):	510
Peso bruto (kg):	14

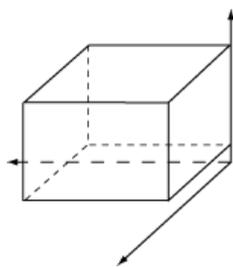

Dimensiones Embalaje
 Alto: 940 MM
 Ancho: 500 MM
 Profundidad: 540 MM
 Peso bruto: 16 KG

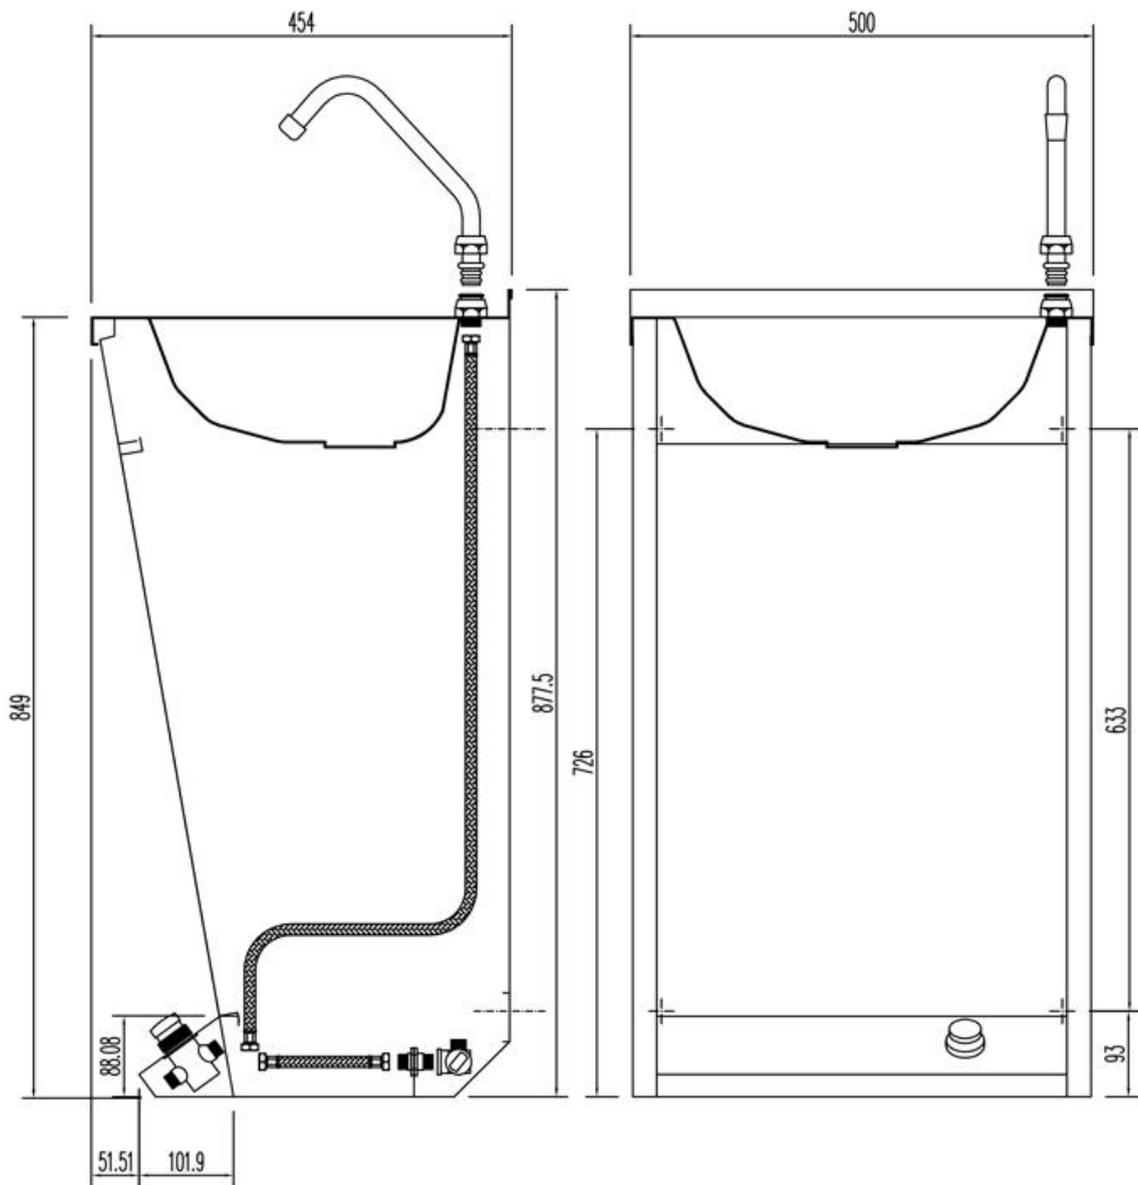

Familias relacionadas



Grifería industrial Accesorios





Preparación estática - Armarios - Armarios altos de pie

Modelo: ANA-66


Referencia	19012274
Medidas (mm)	600 x 600 x 1750
Puertas	Abatibles

Características generales

- Modelo con puertas pivotantes, una de ellas incorpora una cerradura con llave.
- Equipado con **estantes de acero inoxidable regulables** en altura.
- Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Pies de acero inoxidable regulables.



ARMARIOS DE PARED	
Escurreidor:	No
Tipo:	Altos de pie
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Especificaciones de frío:	NINGUNO
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1770
Alto neto (mm):	1750
Ancho bruto (mm):	600
Ancho neto (mm):	600
Largo bruto (mm):	650
Largo neto (mm):	600
Peso bruto (kg):	61

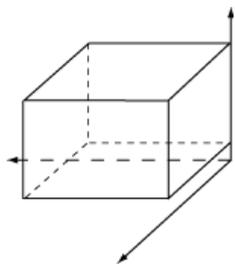

Dimensiones Embalaje
 Alto: 1770 MM
 Ancho: 600 MM
 Profundidad: 650 MM
 Peso bruto: 61 KG

Familias relacionadas



Armarios de pared



Armarios para artículos de limpieza



Armarios de pared abiertos