




Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios expositores Minimarket

**Modelo: ACE-1603-C HC**

Referencia	19072158
DIMENSIONES (MM)	2057 x 700 x 1985
POTENCIA (W)	1300
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	-18°C a -22°C
TENSIÓN (V)	230
Nº PUERTAS	3
TIPO DE PUERTA	Abatibles
CAPACIDAD (L)	1657
EVAPORADOR	Ventilado
CANOPY	No

**Características generales**

- Todos nuestros modelos vienen equipados con cerradura de seguridad para garantizar la protección de tus productos almacenados. Además, incluyen iluminación interna para destacar la exposición de tus productos y ruedas para facilitar la movilidad.
- El equipo también está provisto de drenaje interno para facilitar su limpieza y mantenimiento. Cada puerta viene con cuatro parrillas especialmente diseñadas para la presentación de bebidas y alimentos, perfectas para su uso en supermercados y tiendas de conveniencia.
- Nuestro sistema de cremallera permite la sujeción y regulación de los estantes en nuestros modelos de refrigeración. Además, cuentan con termómetro digital, control de temperatura y desescarche automático. Todos nuestros modelos utilizan el refrigerante ecológico R-290a, libre de CFC.
- La tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz. Nuestros armarios refrigerados tienen una distribución uniforme del frío en su interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y un evaporador de tiro forzado.
- La puerta de doble cristal viene con un tirador incorporado en el marco para un fácil acceso y visibilidad del contenido. En nuestro modelo ACE-1603-C, la congelación es ventilada y los marcos de las puertas están calefactados para evitar la acumulación de hielo.
- **CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Iluminación LED vertical
- en bastidores
- Vidrios templados y bajo emisivos



Dimensiones Embalaje  
Alto: 2180 MM  
Ancho: 715 MM  
Profundidad: 2125 MM  
Peso bruto: 367 KG

**ARMARIOS (COOLERS)**

Cerraduras:	No
Clase climática:	3
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Material exterior:	Chapa pintada
Número de cuerpos:	3
Número de puertas:	3
Puerta de Cristal:	Sí
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	55
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**



Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Nivel de ruido (dB):	55
Numero compartimientos:	Uno
Temperatura:	-22 -18 °C
Tipo gas:	R-290
Volumen interior bruto (L):	1657

**ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO**

Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	11164
Consumo eléctrico 24h (KWH):	30,590
Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/q/">https://eprel.ec.europa.eu/q/</a>
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	581858
Índice de Eficiencia Energetic (%):	59,820
Modelo Certificación:	ACE-1603-C HC
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación

**Supermarket Cabinets EcoEtiqueta**

AE:	11164
Categoría:	FREEZER
Clase climática:	3
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
Clase Tª Comp.1:	L1
Clase temperatura General:	L1
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	11164
Duracion de Garantia (mes):	12
Familia:	VF4
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	59,800
Numero compartimientos:	Uno
Orientacion:	VERTICAL
Roll-in:	false
SAE:	18664,130
Tª +Alta Cong. (°C):	-15
Tª +Baja Cong. (°C):	-18
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-18
TDA Comp.1 (M2):	2,020
TDA Cong. (M2):	2,020
Tipo:	INTEGRAL
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Web:	WWW,EDENOX,ES

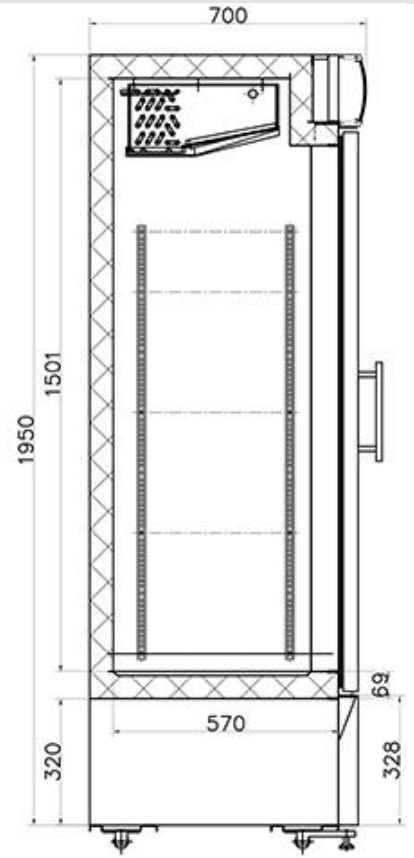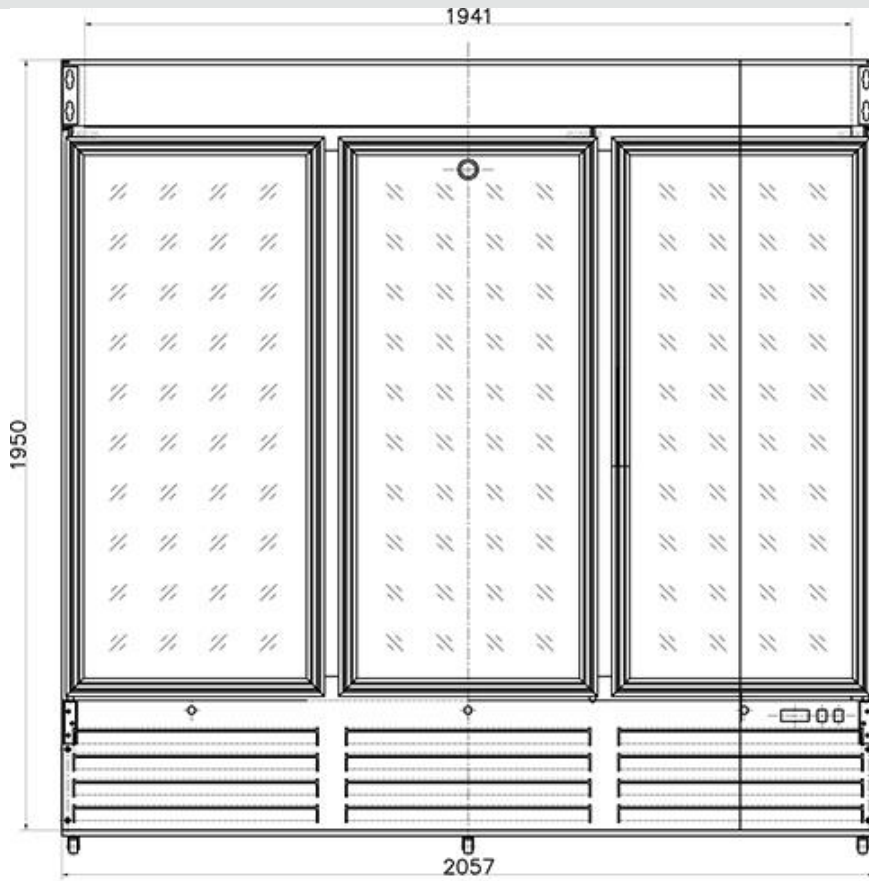

D1400

**Familias relacionadas**



Murales de exposición con grupo incorporado Murales de exposición con grupo incorporado



Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores - mantenimiento de congelados puerta de cristal

